

FEATURES & BENEFITS



APPLICATION

ELECTRICAL DATA

Wartości graniczne napięcia zasilającego dla włączania stycznika 0,85...1,1 U_s

Wartości graniczne napięcia zasilającego dla wyłączania stycznika 0,75...0,2 U_s

Mechaniczna trwałość łączeniowa w kategorii użytkowania AC3 [cykle] 5x105

Mechaniczna trwałość łączeniowa w kategorii użytkowania AC4 [cykle] 5x104

Typ wkładki bezpiecznikowej przy spodziewanym prądzie zwarciovym 10

Znamionowa częstotliwość łączy w kategorii AC1 [1/h] 600

Znamionowa częstotliwość łączy w kategorii AC2 [1/h] 150

Znamionowa częstotliwość łączy w kategorii AC3 [1/h] 300

Znamionowa częstotliwość łączy w kategorii AC4 [1/h] 150

Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii AC15 dla napięcia znamionowego 230V [A] 6

Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii AC15 dla napięcia znamionowego 400V [A] -

Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii AC15 dla napięcia znamionowego 500V [A] 2

Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii DC13 dla napięcia znamionowego 48V [A] 6

Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii DC13 dla napięcia znamionowego 110V [A] 1,5

Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii DC13 dla napięcia znamionowego 220V [A] 0,5


Rated insulation voltage U_i [V] 500

Napięcie znamionowe izolacji U_i torów głównych [V] 1000

Number of poles 3

Napięcie znamionowe izolacji U_i torów pomocniczych [V] 500

Rated continuous current I_n 40°C [A] 10

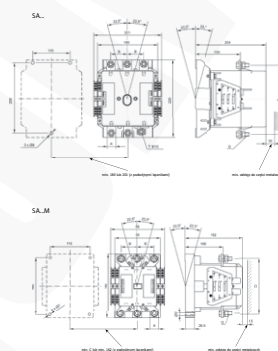

Type	Index Ergom	D	A	B	C	G	Czas zamykania styków stycznika [ms]	Czas otwierania styków stycznika [ms]	Moc znamionowa baterii dla napięcia znamionowego 400V [kVar]	Moc znamionowa silnika baterii dla napięcia znamionowego 690V [kVar]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC2/AC3 dla napięcia znamionowego 230V [kW]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC2/AC3 dla napięcia znamionowego 400V [kW]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC2/AC3 dla napięcia znamionowego 500V [kW]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC2/AC3 dla napięcia znamionowego 690V [kW]
SA110M 2Z+2R 230V 50HZ	A53AA-01010200900	154	25	48	144	M10	15 + 20	7 ÷ 13	90	90	65	110	145	132
SA132 2Z+2R 230V 50HZ	A53AA-01010107100		25	48	195	M10	19 + 25	8 ÷ 12	110	130	75	132	160	200
SA132 6Z+6R 500V 50HZ	A53AA-01010108300		25	48	195	M10	19 + 25	8 ÷ 12	110	130	75	132	160	200
SA90M 2Z+2R 400V 50HZ	A53AA-01010203300	148	20	42	138	M8	15 + 20	7 ÷ 13	75	75	55	90	110	132