

DŁAWNICE


typu FD i FKD

Przeznaczone do szybkiego łączenia rur ochronnych **WT, WT...L, WT...W, WT...R** za pomocą skrzydełkowych zaczepek. Dławnice FD i FKD można montować i demontować wielokrotnie w prosty sposób (odchylenie skrzydełek). Stopień IP67 – z oringiem na rurze i podkładką uszczelniającą.



Materiał: poliamid. **Kolor:** szary i czarny.

Uwaga!

Nakrętki i uszczelki do dławnicy należy zamawiać oddzielnie.




Dławnice typu FD Kolor szary NOWOŚĆ!		Dławnice typu FD Kolor czarny NOWOŚĆ!		Gwint PG	Przeznaczenie	Wymiary [mm]				Opakowanie [szt.]	Cena netto [PLN/opak.]
Typ	Art. nr	Typ	Art. nr			D	E	A	L		
FD 7	E03DK-07040100011	FD 7 BK	E03DK-07040101001	P7	Do rur typu: WT WT...L WT...W WT...R	18,2	10	13	29	10	48,80
FD 9	E03DK-07040100101	FD 9 BK	E03DK-07040101111	P9		21,3	10	18	29,5	10	59,40
FD 11	E03DK-07040100201	FD 11 BK	E03DK-07040101211	P11		24,0	10	19	30,5	10	61,40
FD 13	E03DK-07040100301	FD 13 BK	E03DK-07040101311	P13,5		26,7	10	22	30,0	10	66,60
FD 16	E03DK-07040100401	FD 16 BK	E03DK-07040101411	P16		29,7	10	26	30,5	10	67,60
FD 21	E03DK-07040100501	FD 21 BK	E03DK-07040101501	P21		38,0	11	32	36,7	10	134,00
FD 29	E03DK-07040100601	FD 29 BK	E03DK-07040101601	P29		45,2	12	40	41,8	10	154,20
FD 36	E03DK-07040100701	FD 36 BK	E03DK-07040101701	P36		54,0	12	50	45,4	10	175,40
FD 48	E03DK-07040100801	FD 48 BK	E03DK-07040101801	P48		65,3	12	64	45,7	10	303,40

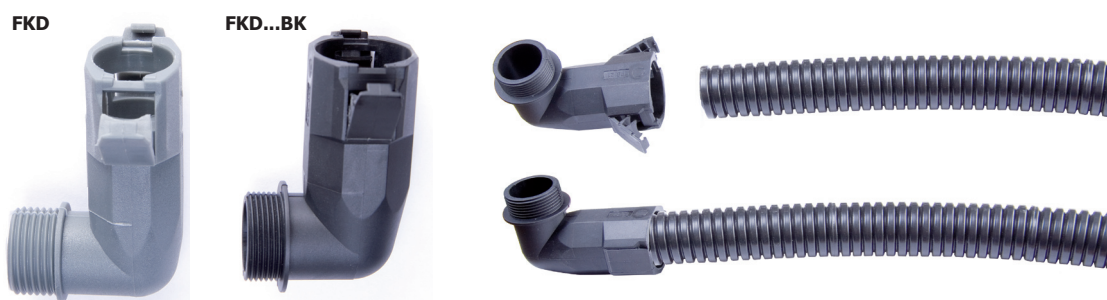

Dławnice typu FKD Kolor szary NOWOŚĆ!		Dławnice typu FKD Kolor czarny NOWOŚĆ!		Gwint PG	Przeznaczenie	Wymiary [mm]				Opakowanie [szt.]	Cena netto [PLN/opak.]
Typ	Art. nr	Typ	Art. nr			H	L	A	F		
FKD 7	E03DK-07050100001	FKD 7 BK	E03DK-07050101001	P7	Do rur typu: WT WT...L WT...W WT...R	46,5	20,5	13	10	10	95,90
FKD 9	E03DK-07050100101	FKD 9 BK	E03DK-07050101111	P9		53,0	25,0	18	10	10	124,00
FKD 11	E03DK-07050100201	FKD 11 BK	E03DK-07050101211	P11		54,5	25,5	19	10	10	129,00
FKD 13	E03DK-07050100301	FKD 13 BK	E03DK-07050101311	P13,5		58,5	29,5	22	10	10	131,00
FKD 16	E03DK-07050100401	FKD 16 BK	E03DK-07050101411	P16		59,0	31,5	26	11	10	134,00
FKD 21	E03DK-07050100451	FKD 21 BK	E03DK-07050101451	P21		74,0	38,5	32	11	10	134,00
FKD 29	E03DK-07050100501	FKD 29 BK	E03DK-07050101501	P29		89,0	47,0	40	12	10	350,80
FKD 36	E03DK-07050100601	FKD 36 BK	E03DK-07050101601	P36		107,0	58,0	50	12	10	541,20
FKD 48	E03DK-07050100701	FKD 48 BK	E03DK-07050101701	P48		121,0	72,0	64	13	10	644,20

Rury ochronne typu WT...

Stosowane w warunkach atmosfery agresywnej. Odporne na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Mogą pracować w warunkach klimatu morskiego. Posiadają dopuszczenie Polskiego Rejestru Statków. Dość dobra wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na drgania mechaniczne. Mogą być stosowane w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę).

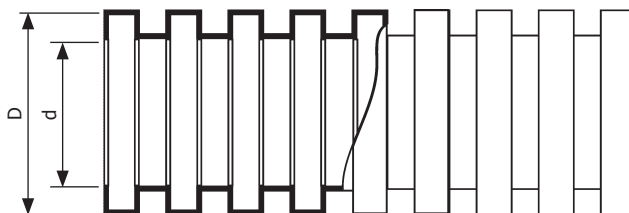

Rura ochronna karbowana – standard typu WT – IP67

Materiał: poliamid 6. **Kolor:** czarny (RAL 9005). **Wytrzymałość na ściskanie:** 350 N. **Temperatura pracy:** -5÷+90 °C (w ruchu); -40÷+120 °C (bez ruchu). Samogasnące (UL94 V2), odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe. **Według normy:** EN 50086 klasyfikacja 2222.

Typ	Min. średnica wewn. d [mm]	Zewn. średnica D [mm]	Min. promień gięcia [mm]	Opak. [m]	Art. nr	Cena netto [PLN/opak.]
WT 7	6,5	10,0	25	50	E03DK-09070100101	141,10
WT 9	9,6	13,0	30	50	E03DK-09070100201	145,52
WT 11	11,6	15,8	35	50	E03DK-09070100301	186,32
WT 13	14,0	18,6	40	50	E03DK-09070100401	299,88
WT 16	16,5	21,2	45	50	E03DK-09070100501	327,76
WT 21	21,7	28,5	50	50	E03DK-09070100601	490,62
WT 29	27,7	34,5	63	50	E03DK-09070100701	623,56
WT 36	35,2	42,5	85	25	E03DK-09070100801	452,88
WT 48	46,5	54,5	100	25	E03DK-09070100901	589,05

Rura ochronna karbowana – wzmocniona typu WT...W – IP67

Materiał: poliamid 6. **Kolor:** czarny (RAL 9005). **Wytrzymałość na ściskanie:** 600 N. **Temperatura pracy:** -5÷+90 °C (w ruchu); -40÷+120 °C (bez ruchu). Samogasnące (UL94 V0), odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe. **Według normy:** EN 50086 klasyfikacja 2222.

Typ	Min. średnica wewn. d [mm]	Zewn. średnica D [mm]	Min. promień gięcia [mm]	Opak. [m]	Art. nr	Cena netto [PLN/opak.]
WT 7W	6,2	10,0	25	50	E03DK-09050100101	378,25
WT 9W	9,0	13,0	35	50	E03DK-09050100201	319,60
WT 11W	11,3	15,8	45	50	E03DK-09050100301	426,36
WT 13W	13,6	18,6	50	50	E03DK-09050100401	573,75
WT 16W	15,9	21,2	60	50	E03DK-09050100501	745,62
WT 21W	21,3	28,5	70	50	E03DK-09050100601	1 136,28
WT 29W	26,8	34,5	75	50	E03DK-09050100701	1 561,96
WT 36W	34,6	42,5	90	25	E03DK-09050100801	976,31
WT 48W	46,0	54,5	95	25	E03DK-09050100901	1 277,89

Rura ochronna karbowana – lekka typu WT...L – IP67

Materiał: poliamid 6. **Kolor:** czarny (RAL 9005). **Wytrzymałość na ściskanie:** 200 N. **Temperatura pracy:** -5÷+90 °C (w ruchu); -40÷+120 °C (bez ruchu). Samogasnące (UL94 HB), odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe. **Według normy:** EN 50086 klasyfikacja 1122.

Typ	Min. średnica wewn. d [mm]	Zewn. średnica D [mm]	Min. promień gięcia [mm]	Opak. [m]	Art. nr	Cena netto [PLN/opak.]
WT 7L	6,7	10,0	20	50	E03DK-09060100101	167,88
WT 9L	10,0	13,0	25	50	E03DK-09060100201	139,74
WT 11L	11,9	15,8	35	50	E03DK-09060100301	172,72
WT 13L	14,3	18,6	40	50	E03DK-09060100401	228,82
WT 16L	16,8	21,2	45	50	E03DK-09060100501	248,20
WT 21L	22,2	28,5	50	50	E03DK-09060100601	371,96
WT 29L	27,9	34,5	60	50	E03DK-09060100701	431,12
WT 36L	35,6	42,5	65	25	E03DK-09060100801	313,31
WT 48L	46,9	54,5	75	25	E03DK-09060100901	430,78

Rura ochronna karbowana – ruchowa typu WT...R – IP67

Materiał: poliamid 12. **Kolor:** szary. **Wytrzymałość na ściskanie:** 350 N. **Temperatura pracy:** -40÷+85 °C (w ruchu); -50÷+90 °C (bez ruchu). Samogasnące (UL92 V2), odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe. **Według normy:** PN-EN 50086 klasyfikacja 2241.

Typ	Min. średnica wewn. d [mm]	Zewn. średnica D [mm]	Min. promień gięcia [mm]	Opak. [m]	Art. nr	Cena netto [PLN/opak.]
WT 7R	6,5	10,0	25	50	E03DK-09040100101	436,22
WT 9R	9,9	13,0	30	50	E03DK-09040100201	436,22
WT 11R	11,7	15,8	35	50	E03DK-09040100301	607,92
WT 13R	14,0	18,6	40	50	E03DK-09040100401	786,25
WT 16R	16,5	21,2	45	50	E03DK-09040100501	976,14
WT 21R	21,7	28,5	50	50	E03DK-09040100601	1 584,06
WT 29R	27,7	34,5	63	50	E03DK-09040100701	1 934,26
WT 36R	35,2	42,5	85	25	E03DK-09040100801	1 362,89
WT 48R	46,5	54,5	100	25	E03DK-09040100901	1 617,55

Do wszystkich typów i rozmiarów rur z rodzaju WT oferujemy ponadto akcesoria:

1. Dławnice typów SFD i SFKD – proste i kątowe, IP 66, kolor czarny.
2. Łączniki typów LRS, LRSK, LTR, LR, LTP – proste i kątowe, IP40 do IP 67, kolor czarny.

Fax: (+48 42) 689 33 99.

E-mail:

sprzedaz@ergom.com; produkt@ergom.com;
export@ergom.com; import@ergom.com;
poznani@ergom.com (Ergom Oddział Poznań);
rzeszow@ergom.com (Ergom Oddział Rzeszów);
zabrze@ergom.com (Ergom Oddział Zabrze).

Dział Handlowy – Rejony:

(+48 42) 689 33 93 – Rejon Północno-Wschodni (Ergom Łódź),
(+48 17) 853 99 77 – Rejon Południowo-Wschodni (Ergom Rzeszów),
(+48 32) 271 66 01 – Rejon Południowy (Ergom Zabrze),
(+48 61) 826 84 26 – Rejon Zachodni (Ergom Poznań),
(+48 42) 689 33 91 – Rejon Północny (Ergom Łódź),
(+48 42) 689 33 89 – Rejon Centralny (Ergom Łódź).

Dział Eksportu: (+48 42) 689 33 85, 689 33 86, 689 33 87, 689 33 88.