

NOWOŚĆ!

W OFERCIE OD 09/2011

Taśmy stalowe typu TSB ../. 304

Taśmy TSB są wyposażone w samozaciskający zamek kulkowy, blokujący taśmę w dowolnym położeniu.

Materiał: stal 304 wg AISI

Temperatura pracy: -80 ÷ +250 °C wg testów zgodnych z PN-EN 50262. Materiał wytrzymałe do 540 °C.

Zastosowanie: wiązkanie kabli i mocowanie osprzętu, oznakowań, tablic informacyjnych do konstrukcji stalowych, słupów i.t.p.

Bardzo wysoka odporność na działanie wody (z wyjątkiem morskiej), środowisko przemysłowe. Wysoka odporność na większość czynników chemicznych.

Posiada certyfikat „CE”




Zasada działania samozaciskającego zamka kulkowego

Pozycja wyjściowa - w czasie zaciskania



Pozycja zamknięcia - kulka zaklinowana

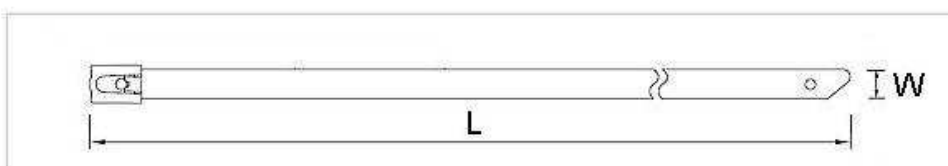

Typ	Kod towaru	Długość	Szerokość	Grubość	Ø max wiązki	Siła zrywająca	Typ narzędzia	Opakowanie	Cena NETTO
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]		[szt.]	PLN/1 op.
TSB 15/5-304	E01TK-03020200101	152	4,6	0,25	25	45	MK-SD2 MK-SE MK-SF	100	102,55
TSB 20/5-304	E01TK-03020200201	200	4,6	0,25	50	45		100	128,48
TSB 40/5-304	E01TK-03020200301	360	4,6	0,25	102	45		100	135,42
TSB 50/5-304	E01TK-03020200401	520	4,6	0,25	152	45		100	169,04
TSB 70/5-304	E01TK-03020200501	680	4,6	0,25	203	45		100	270,73
TSB 80/5-304	E01TK-03020200601	840	4,6	0,25	254	45		100	296,77
TSB 100/5-304	E01TK-03020200701	1050	4,6	0,25	318	45		100	380,33
TSB 15/8-304	E01TK-03020201101	152	7,9	0,25	25	113		100	137,84
TSB 20/8-304	E01TK-03020201201	200	7,9	0,25	50	113		100	151,36
TSB 40/8-304	E01TK-03020201301	360	7,9	0,25	102	113		100	188,38
TSB 50/8-304	E01TK-03020201401	520	7,9	0,25	152	113		100	230,14
TSB 70/8-304	E01TK-03020201501	680	7,9	0,25	203	113		100	384,21
TSB 80/8-304	E01TK-03020201601	840	7,9	0,25	254	113		100	393,83
TSB 100/8-304	E01TK-03020201701	1050	7,9	0,25	318	113		100	463,14

Uwaga: Taśmy TSB mogą być stosowana z osłoną typu OP-TS, wykonaną z PCW.

Zamówienia prosimy składać:

E-mail: zamowienia@ergom.com
 Tel.: (+48 42) 689 33 68, 20 50 668
 Fax.: (+48 42) 689 33 99, 20 50 699

Zapytania ofertowe:

E-mail: zamowienia@ergom.com
 Tel.: (+48 42) 689 33 96, 20 50 696
 Fax.: (+48 42) 689 33 99, 20 50 699