

WYPRZEDAŻ
 Ważna od 30.03.2009
 do wyczerpania zapasów

OBUDOWY NIEKATALOGOWE


Obudowy stalowe z płytą montażową pełną RN...NK

Przeznaczenie: Do montażu urządzeń elektrycznych w celu ochrony przed dotykiem, zapyleniem lub wilgocią. Do zastosowań w warunkach wewnętrznych.

Warunki pracy: Zgodnie z normą PN-EN 62208.

Stopień ochrony: IP 65, zgodnie z normą IEC 60529.

Wykonanie: zgodnie z normą PN-EN 60439-1.

Certyfikaty: RS – Ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE; PRS – Dopuszczenie do stosowania na statkach. 

Obudowa: Materiał: blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru: 1,2 lub 1,5 mm; **Wykończenie powierzchni:** farba proszkowa poliesterowa, kolor RAL 7032.


Drzwi: Materiał: blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru: 1,5 lub 2 mm; **Wykończenie powierzchni:** farba proszkowa poliesterowa, kolor RAL 7032; **Kąt otwarcia:** 120°; **Uszczelka:** wylewana, materiał poliuretan; **Zamek:** 1 lub 2 sztuki – zgodnie z tabelą. Obudowy dostarczane są z zamkiem osadzonym w drzwiach. W komplecie jest odpowiedni klucz. **Drzwi prawostronne.**

Mocowanie płyty montażowej: Na 4 kołkach M8x30.

Zacisk do przewodów ochronnych: M6x12.

Zawias uniwersalny




Pokrywa przepustu: Dzięki przetłoczeniu w dolnej ścianie pokrywa chowa się w obudowie. Kołki do montażu M4x10, są zgrzane z pokrywą, co zapewnia lepszą szczelność i poprawia estetykę wyrobu.

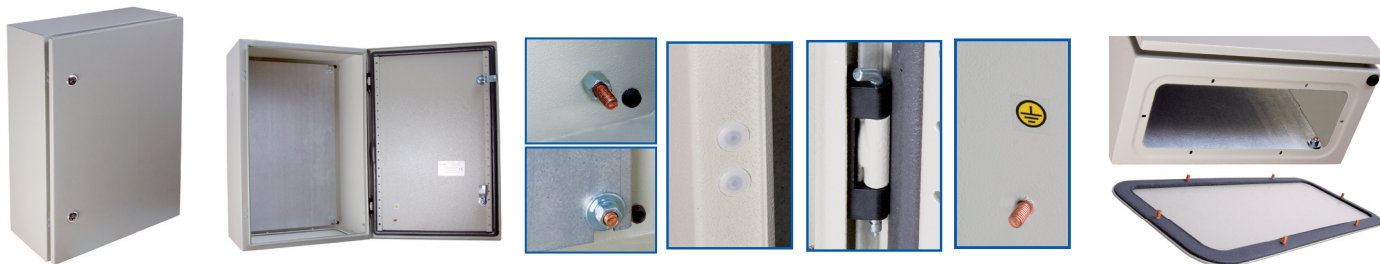

Obudowy jednodrzwiowe

Płyta montażowa pełna

Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm.

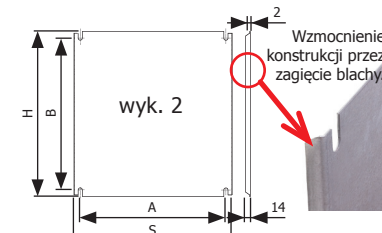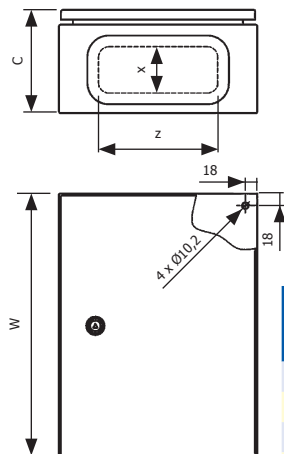

Typ	Art. nr	Wymiary [mm]					Liczba zamków	Płyta montażowa				Cena specjalna* [PLN netto/szt.]	
		S	W	C	x	z		Wykonanie	S	H	A		B
RN 203015 NK	R30RS-01010310101	200	300	160	–	–	1	wykonanie 1	150	270	111	211	69,60
RN 505021 NK	R30RS-01010311401	500	500	220	120	320	2	wykonanie 2	450	470	432	432	138,00
RN 606025 NK	R30RS-01010311901	600	600	260	120	320	2	wykonanie 2	550	570	532	532	179,40
RN 608025 NK	R30RS-01010312301	600	800	260	120	2	2	wykonanie 2	550	770	532	732	244,20
RN 8010030 NK	R30RS-01010312901	800	1000	310	150	500	2	wykonanie 2	750	970	732	932	359,70

* od cen specjalnych nie obowiązują rabaty wynikające z umów handlowych.

Obudowy stalowe z płytą montażową pełną RN...NK2

Przeznaczenie: Do montażu urządzeń elektrycznych w celu ochrony przed dotykiem, zapyleniem lub wilgocią. Do zastosowań w warunkach wewnętrznych.

Warunki pracy: Zgodnie z normą PN-EN 62208.

Stopień ochrony: IP 65 dla obudów jednodrzwiowych, zgodnie z normą IEC 60529.

Wykonanie: zgodnie z normą PN-EN 60439-1.

Certyfikaty: PRS – Ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE; PRS – Dopuszczenie do stosowania na statkach. **CE**

Obudowa: Materiał: blacha stalowa, grubość 1,5 mm; **Wykończenie powierzchni:** farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032.

Drzwi: Materiał: blacha stalowa, grubość 1,5 mm; **Wykończenie powierzchni:** farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032; **Kąt otwarcia:** 130°; **Uszczelka:** wylewana, materiał poliuretan; **Zamek:** 1 sztuka – zgodnie z tabelą. Standardowo budowy dostarczane są z zamkiem osadzonym w drzwiach. W komplecie jest odpowiedni klucz. **Drzwi lewostronne.**

Mocowanie płyty montażowej: Na 4 kołkach M8x30.

Zacisk do przewodów ochronnych: M6x12.



Zawias uniwersalny

Pokrywa przepustu: Kołki do montażu M4x10, są zgrzane z pokrywą, co zapewnia lepszą szczelność i poprawia estetykę wyrobu.



Płyta montażowa pełna

Materiał: blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm.

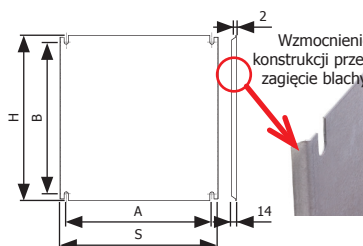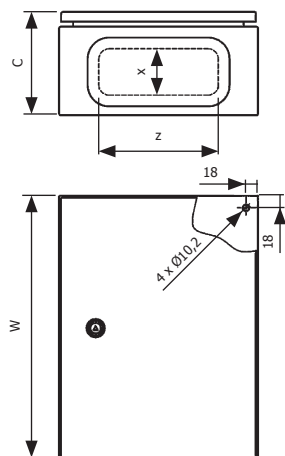

Typ	Art. nr	Wymiary [mm]					Liczba zamków	Płyta montażowa				Cena specjalna* [PLN netto/szt.]
		S	W	C	x	z		S	H	A	B	
RN 203015 NK2	R30RS-01010410101	200	300	160	–	–	1	150	270	114	232	69,60
RN 304015 NK2	R30RS-01010410601	300	400	160	70	180	1	250	370	214	332	88,80
RN 404021 NK2	R30RS-01010410801	400	400	220	120	320	1	350	370	314	332	99,43

* od cen specjalnych nie obowiązują rabaty wynikające z umów handlowych.

Fax: (+48 42) 689 33 99.

E-mail:
sprzedaz@ergom.com; produkt@ergom.com;
poznan@ergom.com (Ergom Poznań);
rzeszow@ergom.com (Ergom Rzeszów);
zabrze@ergom.com (Ergom Zabrze).

Dział Handlowy – Rejony:

(+48 42) 689 33 93 – Rejon Północno-Wschodni (Ergom Łódź),
(+48 17) 853 99 77 – Rejon Południowo-Wschodni (Ergom Rzeszów),
(+48 32) 271 66 01 – Rejon Południowy (Ergom Zabrze),
(+48 61) 826 84 26 – Rejon Zachodni (Ergom Poznań),
(+48 42) 689 33 91 – Rejon Północny (Ergom Łódź),
(+48 42) 689 33 89 – Rejon Centralny (Ergom Łódź).

Dział Marketingu: (+48 42) 689 33 07, 689 33 06.