


DPTF - Profil termokurczliwy do nadruku

CECHY I KORZYŚCI

- profile spłaszczone termokurczliwe do druku termotransferowego do drukarek LETATWIN
- profile odporne na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne wykonanych nadruków
- do obkurczenia za pomocą nagrzewnicy

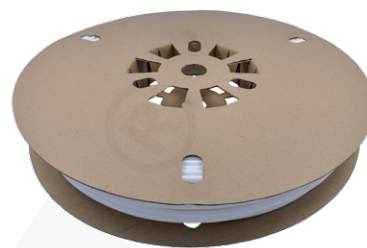

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliolefina sieciowana
Bezhalogenowe	tak
Odporność na UV	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	>90
Temperatura pracy [°C]	-55 ÷ +105
Współczynnik skurczu	2:1

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	20
-----------------------------------	----

WYMIARY

Długość [m]	100
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	ASTM D 635-HB
Normy	PN-EN 45545-2:2013+A1:2015 - wykonane z materiału spełniającego wymagania normy w zakresie generowania dymu i substancji toksycznych dla wymagań: R22-HL1, HL2, HL3

UWAGA!

Inne kolory na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Rozmiar [mm]	Szerokość po spłaszczeniu [mm]	Maksymalna średnica po skurczu [mm]
DPTF 3,2/100 WT	E04ZP-04020604003	biały	2,4	4,2	1,2
DPTF 4,2/100 WT	E04ZP-04020604103	biały	3,2	5,6	1,6
DPTF 5.5/100 WT	E04ZP-04020604203	biały	4,8	7,6	2,4
DPTF 6.5/100 WT	E04ZP-04020604303	biały	6,4	10,7	3,2
DPTF 3,2/100 YL	E04ZP-04020605003	żółty	2,4	4,2	1,2
DPTF 4,2/100 YL	E04ZP-04020605103	żółty	3,2	5,6	1,6
DPTF 5.5/100 YL	E04ZP-04020605203	żółty	4,8	7,6	2,4
DPTF 6.5/100 YL	E04ZP-04020605303	żółty	6,4	10,7	3,2
DPTF 3,2/100 BK	E04ZP-04020606003	czarny	2,4	4,2	1,2
DPTF 4,2/100 BK	E04ZP-04020606103	czarny	3,2	5,6	1,6
DPTF 5.5/100 BK	E04ZP-04020606203	czarny	4,8	7,6	2,4
DPTF 6.5/100 BK	E04ZP-04020606303	czarny	6,4	10,7	3,2

52 ERGOM®