



## CECHY I KORZYŚCI

 pewne zamocowanie wiązki do obudowy z użyciem taśmy kablowej

 szeroki asortyment do stosowania w różnych warunkach otoczenia i na różnych rodzajach podłoża

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

Elementy mocujące typu E9...RA wykonane są z materiału spełniającego wymagania normy kolejowej PN-EN 45545-2:2013+A1:2015 w zakresie generowania dymu i substancji toksycznych, elementy typu E9...HT przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach.

## DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6

Bezhalogenowe tak

## CERTYFIKATY I NORMY


Klasa palności UL 94 V2 (białe); UL 94 V0 (czarne);

## UWAGA!

- obciążenia statyczne orientacyjne dla temperatury 20 °C, dla temperatur dopuszczalnych minimalnych i maksymalnych będzie mniejsze;
- montaż zgodnie z zaleceniami poradnika;
- dla wersji „S” palność V0 nie dotyczy taśmy samoprzylepnej.


E93; E93S; E93HT  
E95; E95S; E95HT  
E93RA  
E95RA

E9  
E9S  
E9HT

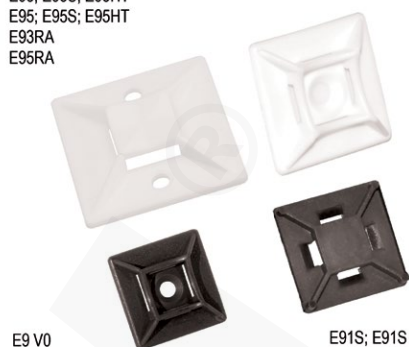


E9 V0  
E9S V0  
E9RA

E91S; E91S V0  
E92S; E92S V0



Typ	Indeks Ergom	Mocowanie	Kolor	Temperatura pracy [°C]	Maks. szerokość taśmy [mm]	Maksymalne obciążenie statyczne [g]	Zastosowanie w budynkach	A	D
E9 (100 SZT.)	E01EM-01020200100	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	8		wewnątrz i na zewnątrz budynków	29	4,5
E9S (100 SZT.)	E01EM-01020200300	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	8	260	wewnątrz budynków	29	4,5
E9V0 (100 SZT.)	E01EM-01020200200	przez przykręcenie	czarny	-40 ÷ +85	8		wewnątrz i na zewnątrz budynków	29	4,5
E9S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020200400	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	8	260	wewnątrz budynków	29	4,5
E9RA (100 SZT.)	E01EM-01020200500	przez przykręcenie	biały	-30 ÷ +100	8			29	4,5
E9HT (100 SZT.)	E01EM-01020200600	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +120	8			29	4,5
E91S (100 SZT.)	E01EM-01020500100	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	3,6	40	wewnątrz budynków	12,5	4,5
E91S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020500200	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	3,6	40	wewnątrz budynków	12,5	4,5
E92S (100 SZT.)	E01EM-01020600100	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	3,6	100	wewnątrz budynków	19	4,5
E92S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020600200	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	6,5	100	wewnątrz budynków	19	4,5
E93 (100 SZT.)	E01EM-01020700100	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	6,5		wewnątrz i na zewnątrz budynków	24	2x3,5
E93S (100 SZT.)	E01EM-01020700200	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	6,5	170	wewnątrz budynków	24	2x3,5
E93 V0 (100 SZT.)	E01EM-01020700150	przez przykręcenie	czarny	-40 ÷ +75	6,5		wewnątrz i na zewnątrz budynków	24	2x3,5
E93S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020700250	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	6,5	170	wewnątrz budynków	24	2x3,5
E93RA (100 SZT.)	E01EM-01020700300	przez przykręcenie	biały	-30 ÷ +100	6,5			24	2x3,5
E93HT (100 SZT.)	E01EM-01020700400	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +120	6,5			24	2x3,5
E95 (100 SZT.)	E01EM-01020800100	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	11,2		wewnątrz i na zewnątrz budynków	38	2x4
E95S (100 SZT.)	E01EM-01020800200	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	11,2	460	wewnątrz budynków	38	2x4
E95 V0 (100 SZT.)	E01EM-01020800150	przez przykręcenie	czarny	-40 ÷ +75	11,2		wewnątrz i na zewnątrz budynków	38	2x4
E95S V0 (100 SZT.)	E01EM-01020800250	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	11,2	460	wewnątrz budynków	38	2x4
E95RA (100 SZT.)	E01EM-01020800300	przez przykręcenie	biały	-30 ÷ +100	11,2			38	2x4
E95HT (100 SZT.)	E01EM-01020800400	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +120	11,2			38	2x4

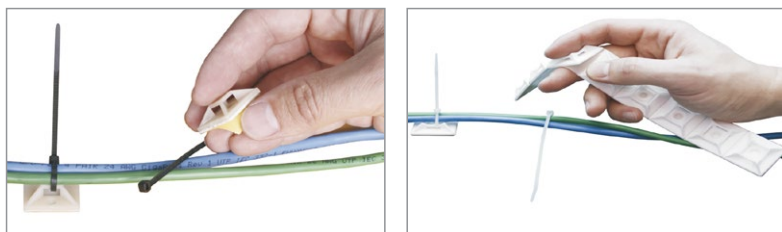

ERGOM<sup>®</sup>