## CECHY I KORZYŚCI

- pewny montaż do obudowy za pomocą wkręta
- do zastosowań wnętrzowych

## DANE LOGISTYCZNE

| | |
|---|---|
| **W opakowaniu [szt.]** | 100 |

## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiał** | poliamid 6.6 |
| **Bezhalogenowe** | tak |
| **Temperatura pracy [°C]** | -40 ÷ +85 |
| **Kolor** | bezbarwny |




## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| **Klasa palności** | UL 94 V2 |

| Typ | Indeks Ergom | A | D | d | E | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE31 (100 SZT.)** | E01EM-01040100101 | 9,5 | 2,8 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| **EE47 (100 SZT.)** | E01EM-01040100201 | 10,3 | 4,6 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| **EE63 (100 SZT.)** | E01EM-01040100301 | 11,1 | 5,6 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| **EE79 (100 SZT.)** | E01EM-01040100401 | 11,9 | 7,4 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| **EE95 (100 SZT.)** | E01EM-01040100501 | 12,7 | 10,0 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| **EE127 (100 SZT.)** | E01EM-01040100601 | 14,3 | 11,9 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| **EE142 (100 SZT.)** | E01EM-01040100701 | 15,1 | 13,5 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| **EE190 (100 SZT.)** | E01EM-01040100801 | 17,5 | 16,8 | 4,4 | 1,5 | 12,7 |
| **EE222 (100 SZT.)** | E01EM-01040100901 | 19 | 21,9 | 5,1 | 1,5 | 12,7 |
| **EE285 (100 SZT.)** | E01EM-01040101001 | 23 | 25,0 | 5,1 | 1,5 | 12,7 |

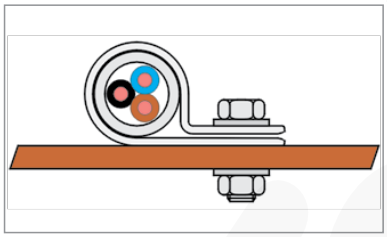

Data publikacji: 14/12/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.