

# Korytka kablowe perforowane bezhalogenowe typu KOPD-HF

## CECHY I KORZYŚCI

- korytka bezhalogenowe perforowane do układania poziomego i pionowego przewodów w rozdzielnicach
- możliwość odgałęzienia przewodów w dowolnym miejscu wiązki
- dobra ochrona mechaniczna wiązki

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

Bezhalogenowe korytka perforowane wysokiej jakości o gładkich powierzchniach służące do układania poziomego i pionowego przewodów w szafach sterowniczych i rozdzielnicach. Korytka KOPD-HF składają się z korpusu i pokrywy nakładanej zatrzaskowo.

## DANE MECHANICZNE

Materiał	PC/ABS
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-25 ÷ +90
Kolor	szary RAL 7035

## WYMIARY





Długość [m] 2

## CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 50085-1:2005 + A1:2013, PN-EN 50085-2-3:2010

## UWAGA!

Otwory w dnie w/g Poradnika.

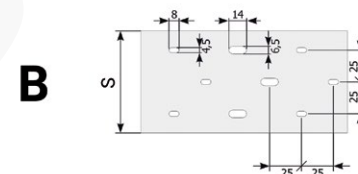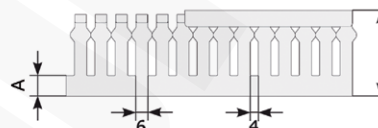

CE

Typ	Indeks Ergom	S	H	A	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]	Wykonanie
KOPD-HF 25x40/2	E02KK-01011200301	25	40	11	760	A
KOPD-HF 25x60/2	E02KK-01011200401	25	60	11	1100	A
KOPD-HF 25x80/2	E02KK-01011200501	25	80	12	1520	A
KOPD-HF 40x40/2	E02KK-01011200701	40	40	11	1214	A
KOPD-HF 40x60/2	E02KK-01011200801	40	60	11	1950	A
KOPD-HF 40x80/2	E02KK-01011200901	40	80	12	2530	A
KOPD-HF 60x40/2	E02KK-01011201101	60	40	11	1930	A
KOPD-HF 60x60/2	E02KK-01011201201	60	60	11	3046	A
KOPD-HF 60x80/2	E02KK-01011201301	60	80	12	4215	A
KOPD-HF 80x40/2	E02KK-01011201501	80	40	11	2530	B
KOPD-HF 80x60/2	E02KK-01011201601	80	60	11	4202	B
KOPD-HF 80x80/2	E02KK-01011201701	80	80	12	5620	B
KOPD-HF 100x40/2	E02KK-01011202001	100	40	11	3316	B
KOPD-HF 100x60/2	E02KK-01011202101	100	60	11	5236	B

Typ	Indeks Ergom	S	H	A	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]	Wykonanie
KOPD-HF 100x80/2	E02KK-01011202201	100	80	12	7150	B
KOPD-HF 120x40/2	E02KK-01011202401	120	40	11	4040	B
KOPD-HF 120x60/2	E02KK-01011202501	120	60	11	6340	B
KOPD-HF 120x80/2	E02KK-01011202601	120	80	12	8640	B

