

Rury termokurczliwe pogrubione typu TGR, TGRK

CECHY I KORZYŚCI



rury termokurczliwe o pogrubionych ściankach z klejem i bez kleju



zwiększona wytrzymałość mechaniczna i elektryczna



klej termotopliwy zapewnia bardzo dobrą szczelność izolacji w wilgotnym środowisku



odporne na UV i bezhalogenowe

DANE MECHANICZNE


Materiał	TGR - poliolefina sieciowana TGRK - poliolefina sieciowana i klej termotopliwy
Bezhalogenowe	tak
Odporność na UV	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	100 ÷ 125
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +110
Współczynnik skurczu	2:1 do 3:1
Kolor	czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	12
-----------------------------------	----

WYMIARY

Długość [m]	1
-------------	---

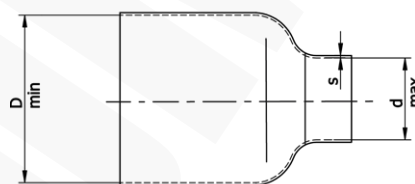

Typ	Indeks Ergom	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna po obkurczeniu - d [mm]	Grubość ścianek po obkurczeniu - s [mm]	W opakowaniu [szt.]
TGR 9/3 (10 SZT.)	E05ME-01020100103	10	3	1,4	10
TGR 12/4 (10 SZT.)	E05ME-01020100203	12	4	1,7	10
TGR 18/6 (10 SZT.)	E05ME-01020100303	18	6	1,9	10
TGR 24/9 (10 SZT.)	E05ME-01020100353	24	9	2,3	10
TGR 32/12 (10 SZT.)	E05ME-01020100503	34	12	2,5	10
TGR 40/16 (10 SZT.)	E05ME-01020100603	39	16	2,6	10
TGR 52/20 (10 SZT.)	E05ME-01020100703	50	20	2,6	10
TGR 63/27 (5 SZT.)	E05ME-01020100803	70	23	2,6	5
TGR 80/35 (5 SZT.)	E05ME-01020100903	93	30	2,8	5
TGR 103/35 (5 SZT.)	E05ME-01020101003	103	35	2,8	5
TGR 132/58 (5 SZT.)	E05ME-01020101103	132	58	3,0	5
TGRK 9/3 (10 SZT.)	E05ME-01020200103	10	3	1,5	10
TGRK 12/4 (10 SZT.)	E05ME-01020200203	12	4	1,8	10
TGRK 18/6 (10 SZT.)	E05ME-01020200303	18	6	2,0	10
TGRK 24/9 (10 SZT.)	E05ME-01020200353	24	9	2,5	10
TGRK 32/12 (10 SZT.)	E05ME-01020200503	34	12	2,6	10
TGRK 40/16 (10 SZT.)	E05ME-01020200603	39	16	2,7	10
TGRK 52/20 (10 SZT.)	E05ME-01020200703	50	20	2,7	10
TGRK 63/27 (5 SZT.)	E05ME-01020200803	70	23	2,7	5
TGRK 80/35 (5 SZT.)	E05ME-01020200903	93	30	3,0	5
TGRK 103/35 (5 SZT.)	E05ME-01020201003	103	35	3,0	5
TGRK 132/58 (5 SZT.)	E05ME-01020201103	132	58	3,2	5

