

Łącznik trójnik prosty typu LTP IP66

CECHY I KORZYŚCI



łączniki do rozwidlenia wiązki przewodów chronionych rurkami WTE



wysoka klasa ochrony IP66

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

Służy do rozgałęzienia instalacji układanej w rurkach. Przeznaczony do rurek z tworzywa sztucznego korugowanych WTE. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa samogasnącego (UL94). 2 otwory $\varnothing d$ do mocowania

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +120


Kolor czarny

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP66

UWAGA!

Średnice zewnętrzne rur w [mm] odpowiadające wymiarowi A, B, C wg PG, podaje tabelka przy łączniku rura-skrzynka - typ LRS.

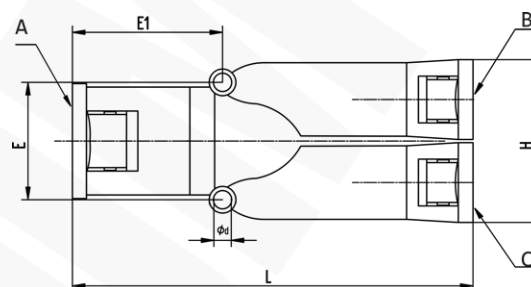

Typ	Indeks Ergom	d	L	E	H	E1	Typ rury A	Typ rury B	Typ rury C
LTP 9/7/7 (10 SZT.)	E03DK-07010700101	5	69,3	21	28,2	32,7	WTE 9	WTE 7	WTE 7
LTP 11/9/9 (10 SZT.)	E03DK-07010700201	5	80,2	24	36,8	34,4	WTE 11	WTE 9	WTE 9
LTP 16/11/11 (10 SZT.)	E03DK-07010700301	6	82,8	32	42,8	35,7	WTE 16	WTE 11	WTE 11
LTP 21/16/16 (10 SZT.)	E03DK-07010700401	7	90,5	42	54,0	38,3	WTE 21	WTE 16	WTE 16

