

CECHY I KORZYŚCI



łączniki umożliwiające łączenie trzech identycznych rur WTE



wysoka klasa ochrony IP67

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

Służy do rozgałęzienia instalacji układanej w rurkach. Przeznaczony do rurek z tworzywa sztucznego korugowanych WTE.

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +120


Kolor czarny

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP67

UWAGA!

Średnice zewnętrzne rur w [mm] odpowiadające wymiarowi A, B, C wg PG, podaje tabelka przy łączniku rura-skrzynka - typ LRS.

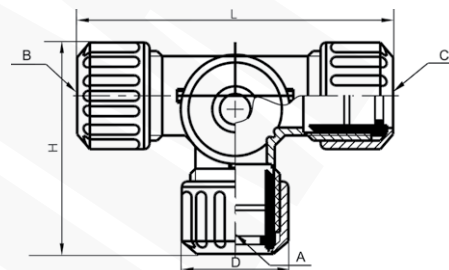

Typ	Indeks Ergom	D	L	H	Typ rury A	Typ rury B	Typ rury C
LT 7 (10 SZT.)	E03DK-07010400101	23	68	50	WTE 7	WTE 7	WTE 7
LT 9 (10 SZT.)	E03DK-07010400201	23	65	50	WTE 9	WTE 9	WTE 9
LT 11 (10 SZT.)	E03DK-07010400301	26	70	47	WTE 11	WTE 11	WTE 11
LT 16 (10 SZT.)	E03DK-07010400401	31	77	55	WTE 16	WTE 16	WTE 16
LT 21 (10 SZT.)	E03DK-07010400501	39	90	70	WTE 21	WTE 21	WTE 21
LT 29 (10 SZT.)	E03DK-07010400601	46	109	84	WTE 29	WTE 29	WTE 29

