

Nakrętka do dławnic metalowych typu MDN...ST

CECHY I KORZYŚCI



nakrętki PG i M ze stali nierdzewnej




do środowiska agresywnego chemicznie

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał stal kwasoodporna 316L AISI

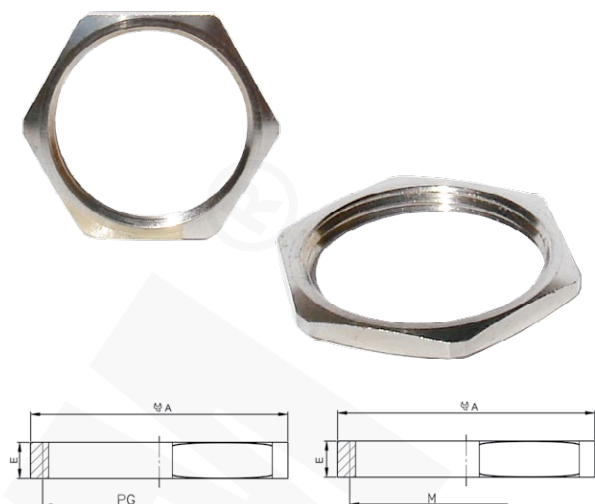

Typ	Indeks Ergom	E	Pod klucz A	Gwint
MDN 7ST	E03DK-04030100103	2,8	15	PG7
MDN 9ST	E03DK-04030100203	2,8	18	PG9
MDN 11ST	E03DK-04030100303	3,0	21	PG11
MDN 13ST	E03DK-04030100403	3,0	23	PG13,5
MDN 16ST	E03DK-04030100503	3,0	26	PG16
MDN 21ST	E03DK-04030100603	3,5	32	PG21
MDN 29ST	E03DK-04030100703	4,0	41	PG29
MDN 36ST	E03DK-04030100803	5,0	51	PG36
MDN 42ST	E03DK-04030100903	5,0	58	PG42
MDN 48NFC ST	E03DK-04030101001	6,0	64	PG48 NFC
MDN 48ST	E03DK-04030101103	6,0	64	PG48
MDN 12MST	E03DK-04030200203	3,2	17	M12x1,5
MDN 16MST	E03DK-04030200303	3,2	18,9	M16x1,5
MDN 20MST	E03DK-04030200403	3,5	25,5	M20x1,5
MDN 25MST	E03DK-04030200503	4,0	30	M25x1,5
MDN 32MST	E03DK-04030200603	4,5	36	M32x1,5
MDN 40MST	E03DK-04030200703	4,8	46	M40x1,5
MDN 50MST	E03DK-04030200803	4,8	60	M50x1,5
MDN 63MST	E03DK-04030200903	6,4	80	M63x1,5