

CECHY I KORZYŚCI

-  bardzo dobre właściwości mechaniczne (zabezpieczają przewody przed przetarciami i wibracjami)
-  wysoka elastyczność
-  prosty i szybki montaż

ZASTOSOWANIE


Formowanie wiązek kabli – dedykowane dla przemysłu kolejowego i nie tylko.

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliester
Bezhalogenowe	tak
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-50 ÷ 150
Temperatura topnienia [°C]	230

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	produkt spełnia wymagania R22-R23 dla poziomu zagrożenia HL1-HL2-HL3 zgodnie z PN-EN 45545-2:2013+A1:2015
Normy	PN-EN 45545-2:2013+A1:2015

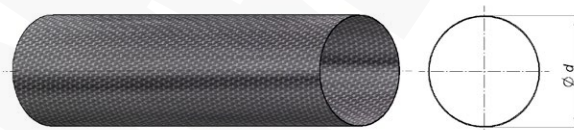

Typ	Indeks Ergom	Średnica nominalna oplotu d [mm]	Maks. średnica wiązki przewodów d _{max} [mm]	W opakowaniu [m]
OTS 4 (200 M)	E05ME-03010700101	4	6	200
OTS 6 (200 M)	E05ME-03010700301	6	9	200
OTS 8 (200 M)	E05ME-03010700401	8	12	200
OTS 10 (200 M)	E05ME-03010700501	10	17	200
OTS 12 (200 M)	E05ME-03010700601	12	18	200
OTS 16 (200 M)	E05ME-03010700701	16	22	200
OTS 20 (100 M)	E05ME-03010700801	20	32	100
OTS 25 (100 M)	E05ME-03010700901	25	35	100
OTS 30 (100 M)	E05ME-03010701001	30	50	100
OTS 40 (50 M)	E05ME-03010701101	40	55	50
OTS 50 (50 M)	E05ME-03010701201	50	75	50

