

Przepust gumowy typu PDE

CECHY I KORZYŚCI

- elastyczne przepusty kablowe o wysokim stopniu szczelności IP 67
- szybki montaż
- do szerokiego zakresu średnic przewodów
- różne kolory




Przepusty do szybkiego montażu

DANE MECHANICZNE

Materiał	EPDM
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +110

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa szczelności	IP67
Klasa palności	UL 94 HB
Normy	PN-EN 60529

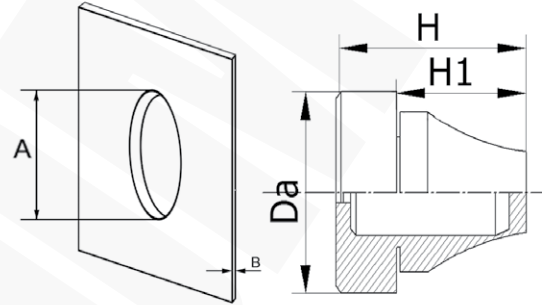

Typ	Indeks Ergom	A	B	Da	H	H1	Kolor	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
PDE 7 WT (50 SZT.)	E03DK-05010203101	13,0	0,5+2	20,0	12,6	5,4	biały	3+5	50
PDE 9 WT (50 SZT.)	E03DK-05010203201	16,0	1+4	21,0	17,8	10,3	biały	5+7	50
PDE 11 WT (50 SZT.)	E03DK-05010203301	19,0	1+4	24,0	19,8	12,7	biały	7+10	50
PDE 16 WT (50 SZT.)	E03DK-05010203401	23,0	1+4	28,0	21,8	14,7	biały	10+14	50
PDE 21 WT (25 SZT.)	E03DK-05010203501	29,0	1+4	35,0	24,6	17,6	biały	14+20	25
PDE 29 WT (25 SZT.)	E03DK-05010203601	38,0	1+4	46,0	28,5	20,0	biały	20+26	25
PDE 36 WT (10 SZT.)	E03DK-05010203701	48,0	1+4	58,0	34,9	23,9	biały	26+35	10
PDE 7 BK (50 SZT.)	E03DK-05010201101	13,0	0,5+2	20,0	12,6	5,4	czarny	3 +5	50
PDE 9 BK (50 SZT.)	E03DK-05010201201	16,0	1+4	21,0	17,8	10,3	czarny	5+7	50
PDE 11 BK (50 SZT.)	E03DK-05010201301	19,0	1+4	24,0	19,8	12,7	czarny	7+10	50
PDE 16 BK (50 SZT.)	E03DK-05010201401	23,0	1+4	28,0	21,8	14,7	czarny	10+14	50
PDE 21 BK (25 SZT.)	E03DK-05010201501	29,0	1+4	35,0	24,6	17,6	czarny	14+20	25
PDE 29 BK (25 SZT.)	E03DK-05010201601	38,0	1+4	46,0	28,5	20,0	czarny	20+26	25
PDE 36 BK (10 SZT.)	E03DK-05010201701	48,0	1+4	58,0	34,9	23,9	czarny	26+35	10
PDE 7 RAL7001 (50 SZT.)	E03DK-05010202101	13,0	0,5+2	20,0	12,6	5,4	ciemno szary	3 +5	50
PDE 9 RAL7001 (50 SZT.)	E03DK-05010202201	16,0	1+4	21,0	17,8	10,3	ciemno szary	5+7	50
PDE 11 RAL7001 (50 SZT.)	E03DK-05010202301	19,0	1+4	24,0	19,8	12,7	ciemno szary	7+10	50
PDE 16 RAL7001 (50 SZT.)	E03DK-05010202401	23,0	1+4	28,0	21,8	14,7	ciemno szary	10+14	50
PDE 21 RAL7001 (25 SZT.)	E03DK-05010202501	29,0	1+4	35,0	24,6	17,6	ciemno szary	14+20	25
PDE 29 RAL7001 (25 SZT.)	E03DK-05010202601	38,0	1+4	46,0	28,5	20,0	ciemno szary	20+26	25
PDE 36 RAL7001 (10 SZT.)	E03DK-05010202701	48,0	1+4	58,0	34,9	23,9	ciemno szary	26+35	10

