






Rura ochronna korugowana wykonana z poliamidu - standard typu WTE

CECHY I KORZYŚCI

-  rury korugowane do ochrony wiązek
-  do wszystkich warunków środowiskowych, z wyjątkiem niektórych stężonych związków chemicznych
-  zapewnia, razem z dedykowanym osprzętem, stopień ochrony od IP40 do IP67
-  odporna na UV, nie rozprzestrzeniająca płomienia



Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Stosowana z łącznikami LRS, LRSK zapewnia stopień ochrony IP67. Rura mocowana jest do podłoża za pomocą łączników URO i UROP, które zostały przebadane na zgodność z normą PN-EN 61386-25:2012.

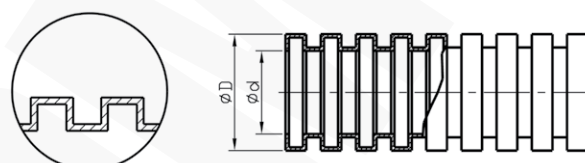



DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +90
Kolor	czarny (RAL 9005)
Rozprzestrzenianie ognia	1 - nie rozprzestrzeniająca płomienia
Wytrzymałość na ściskanie	2 - 320 N
Wytrzymałość na uderzenia	4 - duża odporność na uderzenia
Odporność na podwyższoną temperaturę	3 - średnia odporność na ściskanie
Wytrzymałość na UV	tak

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP67
Klasa palności	HB wg UL 94
Normy	PN-EN 61386-1:2011; PN-EN 61386-23:2005; PN-EN ISO 4892-3

Typ	Indeks Ergom	d	D	Min. promień gięcia [mm]	Wielkość nominalna łącznika	W opakowaniu [m]
WTE 7 (50 M)	E03DK-09070100100	6,5	10,0	25	7	50
WTE 9 (50 M)	E03DK-09070100200	9,6	13,0	30	9	50
WTE 11 (50 M)	E03DK-09070100300	11,6	15,8	35	11	50
WTE 13 (50 M)	E03DK-09070100400	14,0	18,6	40	13	50
WTE 16 (50 M)	E03DK-09070100500	16,5	21,2	45	16	50
WTE 21 (50 M)	E03DK-09070100600	21,7	28,5	50	21	50
WTE 29 (50 M)	E03DK-09070100700	27,7	34,5	63	29	50
WTE 36 (25 M)	E03DK-09070100800	35,2	42,5	85	36	25
WTE 48 (25 M)	E03DK-09070100900	46,5	54,5	100	48	25

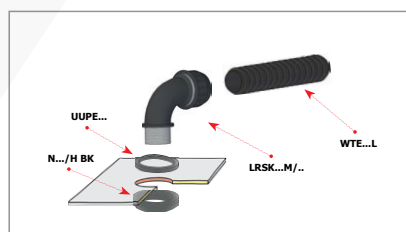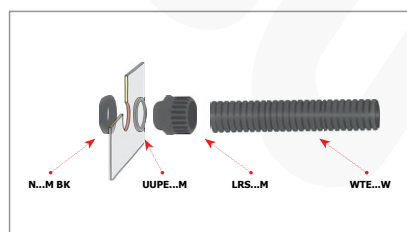

Data publikacji: 8/5/2025

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.