

Rura ochronna spiralna typu WTG wykonana z PCV

CECHY I KORZYŚCI



rury ochronne elastyczne wykonane z miękkiego PCV zbrojone spiralą z twardego PCV



połączenie dwóch materiałów daje znakomite efekty: zapewnia elastyczność, a jednocześnie wytrzymałość mechaniczną



szeroki asortyment rozmiarowy (12 rozmiarów)


Rura z miękkiego PCV zbrojona spiralą z twardego PCV. Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Dość dobra wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Odporna na drgania mechaniczne. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Ze względu na dużą elastyczność zalecana do ochrony przewodów na podejściach do trudno dostępnych urządzeń. Wyrób oznaczony znakiem CE.

DANE MECHANICZNE

Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60 (bez ruchu: -20 ÷ +60)
Wytrzymałość na ściskanie	320 N

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP66
Klasa palności	PN-EN 61386-1 pkt. 6.5.1 - nie rozprzestrzeniające płomienia
Normy	PN-EN 61386-1; PN-EN 61386-23

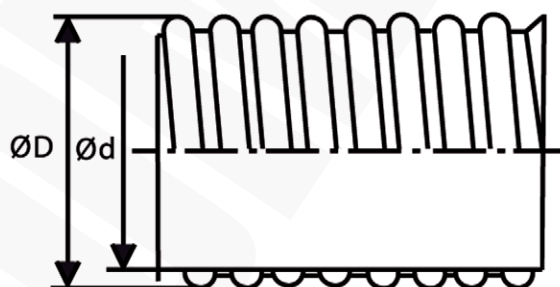

Typ	Indeks Ergom	d	D	Kolor	Min. promień gięcia [mm]	Wielkość nominalna łącznika	W opakowaniu [m]
WTG 7 (30 M)	E03DK-09030100101	10	14,7	czarny (RAL 9005)	25	7	30
WTG 9 (30 M)	E03DK-09030100201	12	16,4	czarny (RAL 9005)	36	9	30
WTG 11 (30 M)	E03DK-09030100301	14	18,9	czarny (RAL 9005)	35	11	30
WTG 13 (30 M)	E03DK-09030100401	16	20,7	czarny (RAL 9005)	40	13	30
WTG 16/25M (25 M)	E03DK-09030100501	18	22,5	czarny (RAL 9005)	45	16	25
WTG 20 (30 M)	E03DK-09030100551	20	24,7	czarny (RAL 9005)	48	20	30
WTG 21 (30 M)	E03DK-09030100601	22	27,7	czarny (RAL 9005)	50	21	30
WTG 25 (30 M)	E03DK-09030100651	25	30,6	czarny (RAL 9005)	56	25	30
WTG 29 (30 M)	E03DK-09030100701	28	33,5	czarny (RAL 9005)	63	29	30
WTG 32 (30 M)	E03DK-09030100751	32	38	czarny (RAL 9005)	70	32	30
WTG 36 (30 M)	E03DK-09030100801	40	46,4	czarny (RAL 9005)	85	36	30
WTG 48 (30 M)	E03DK-09030100901	50	57,2	czarny (RAL 9005)	100	48	30
WTG 21 GY (30 M)	E03DK-09030200601	22	27,7	szary (RAL 7035)	50	21	30
WTG 48 GY (30 M)	E03DK-09030200901	50	57,2	szary (RAL 7035)	100	48	30

