CECHY I KORZYŚCI

- taśmy kablowe o szczególnie dobrych własnościach fizycznych i chemicznych
- do stosowania w wyjątkowo ciężkich warunkach otoczenia (patrz poradnik)
- także do pracy w pobliżu generatorów silnego promieniowania wysokoenergetycznego

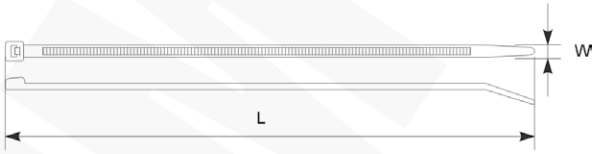

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Materiał	TEFZEL™ 280
Kolor	błękitny
Temperatura pracy [°C]	-45 ÷ +150

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 62275

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKTE 9/3 (100 SZT.)	E01TK-01100100101	8	22	MK III A, MK III PR	102	2,5
TKTE 20/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01100100201	18	50	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	3,4
TKTE 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01100100301	22	48	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	188	4,8
TKTE 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01100100401	22	76	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	295	4,8
TKTE 30/8 (100 SZT.)	E01TK-01100100601	54	78	MK III B, MK III C	292	7,6
TKTE 40/8 (100 SZT.)	E01TK-01100100701	54	102	MK III B, MK III C	371	7,6

Data publikacji: 14/12/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.