

Taśmy kablowe typu TKZD

CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe z szybkim zamocowaniem do obudowy i z łatwym rozpinaniem



do zastosowań wewnętrznych



łatwe rozpięcie wiązki przewodu

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	naturalny (jasny)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Minimalna temperatura montażu [°C]	0
Ø Otworu [mm]	6
Grubość blachy [mm]	1,5

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN IEC 62275:2020-03

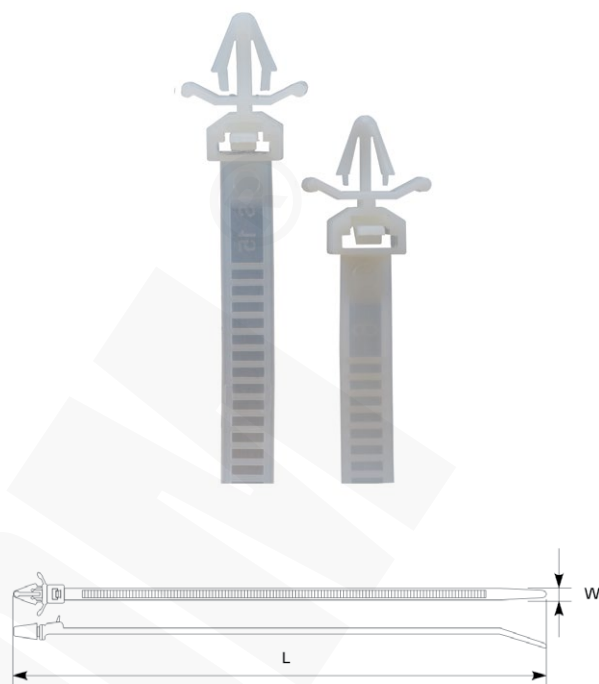

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	L	W
TKZD 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01060200101	20	48	210	4,5
TKZD 14/8 (100 SZT.)	E01TK-01060200201	22	36	150	8
TKZD 16/8 (100 SZT.)	E01TK-01060200301	22	38	165	8

