

Taśmy kablowe typu TKZ

CECHY I KORZYŚCI

taśmy kablowe z szybkim zamocowaniem do obudowy

do zastosowań wewnętrznych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak

Kolor naturalny (jasny)

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85


Minimalna temperatura montażu [°C] 0

Grubość blachy [mm] 1,5

CERTYFIKATY I NORMY




Klasa palności UL 94 V2

Normy PN-EN 62275:2020-03

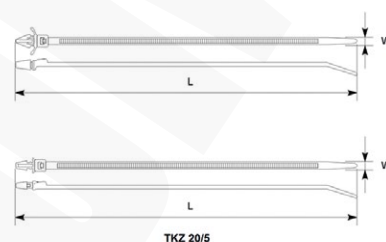

CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø Otworu [mm]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKZ 9/3 (100 SZT.)	E01TK-01080100051	8	5	22	MK III A, MK III PR	100	2,5
TKZ 11/3 (100 SZT.)	E01TK-01080100101	8	5	18	MK III A, MK III PR	110	2,5
TKZ 12/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01080100151	18	5	26	MK III A, MK III PR	133	3,5
TKZ 12/5 (100 SZT.)	E01TK-01080100181	22	6	25	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	135	4,8
TKZ 16/5 (100 SZT.)	E01TK-01080100191	22	6	25	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	170	4,8
TKZ 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01080100201	22	6	45	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	190	4,8

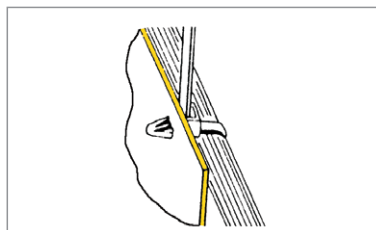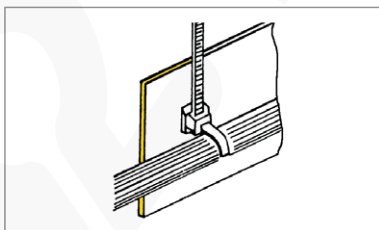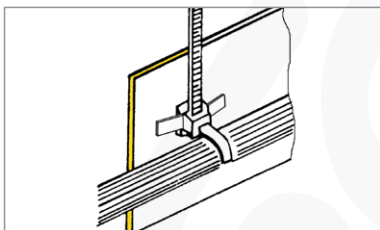

TKZ 20/5