# Uchwyty przewodów typu UZP

## CECHY I KORZYŚCI

- popularne uchwyty do podtynkowych instalacji elektrycznych
- nadają się szczególnie do ścian z cegły i gazobetonu

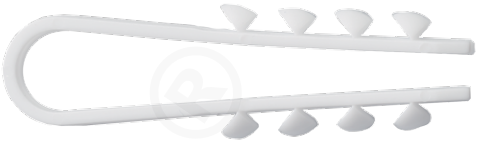

## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiał** | kopolimer PE + PP |
| **Temperatura pracy [°C]** | -30 ÷ +70 |
| **Kolor** | biały |
| **Otwór montażowy d [mm]** | 7 |

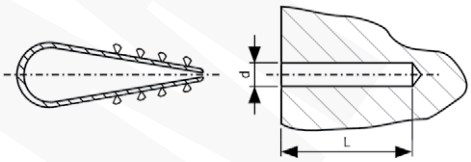


## UWAGA!

Średnicę otworu montażowego, zależną od rodzaju podłoża, należy dopasować do uchwytu.

| Typ | Indeks Ergom | Średnica zewnętrzna przewodu [mm] | Otwór montażowy L [mm] | W opakowaniu [szt.] |
|---|---|---|---|---|
| **UZP 1 (100 SZT.)** | E01UI-01050100101 | max 6 | 40 | 100 |
| **UZP 2 (50 SZT.)** | E01UI-01050200101 | 6 ÷ 10 | 50 | 50 |

Data publikacji: 14/12/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.