

Wężyk spiralny typu WSN

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ popularne wężyki do wiązkania kabli
- ☒ możliwość odgałęzienia przewodów w dowolnym miejscu wiązki
- ☒ ochrona mechaniczna wiązkowanych przewodów
- ☒ do zastosowań wewnętrznych

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [m]	10
------------------	----

DANE MECHANICZNE

Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +70

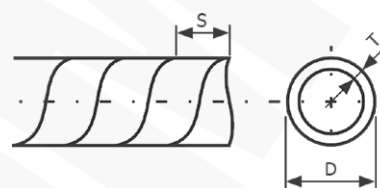

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Kolor	Ø wiązki [mm]	D	S	T
WSN 3 (10 M)	E01WS-01010100100	polietylen; UL 94 HB	transparentny	3÷10	3	5	0,75
WSN 6 (10 M)	E01WS-01010100250			6÷18	6	7	1
WSN 8 (10 M)	E01WS-01010100300			8÷24	8	11	
WSN 10 (10 M)	E01WS-01010100400			10÷32	10	12	
WSN 12 (10 M)	E01WS-01010100500			12÷40	12	14	1,5
WSN 15 (10 M)	E01WS-01010100600			15÷50	15	15	
WSN 19 (10 M)	E01WS-01010100700			19÷65	19	18	2
WSN 24 (10 M)	E01WS-01010100800			24÷80	24	20	
WSN 3 S (10 M)	E01WS-01010200100		czarny	3÷10	3	5	0,75
WSN 6 S (10 M)	E01WS-01010200200			6÷18	6	7	1
WSN 8 S (10 M)	E01WS-01010200300			8÷24	8	11	
WSN 10 S (10 M)	E01WS-01010200400			10÷32	10	12	
WSN 12 S (10 M)	E01WS-01010200500			12÷40	12	14	1,5
WSN 15 S (10 M)	E01WS-01010200600			15÷50	15	15	
WSN 19 S (10 M)	E01WS-01010200700			19÷65	19	18	2
WSN 24 S (10 M)	E01WS-01010200800			24÷80	24	20	
WSN 3 V2 (10 M)	E01WS-01010300100	polietylen samogasnący; UL 94 V2	biały	3÷10	3	5	0,75
WSN 6 V2 (10 M)	E01WS-01010300200			6÷18	6	7	1
WSN 8 V2 (10 M)	E01WS-01010300300			8÷24	8	11	
WSN 10 V2 (10 M)	E01WS-01010300400			10÷32	10	12	
WSN 12 V2 (10 M)	E01WS-01010300500			12÷40	12	14	1,5
WSN 15 V2 (10 M)	E01WS-01010300600			15÷50	15	15	
WSN 19 V2 (10 M)	E01WS-01010300700			19÷65	19	18	2
WSN 24 V2 (10 M)	E01WS-01010300800			24÷80	24	20	

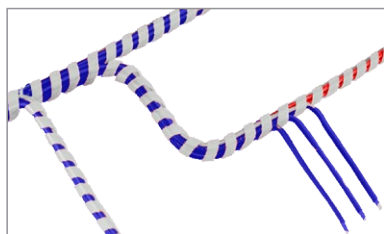

ERGOM®