

Końcówki kablowe aluminiowe grubościenne typu KA

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa grubościenna Al



wykonanie niezalecane w nowych instalacjach



nie zawiera w części zaciskanej smaru ułatwiającego uzyskanie połączenia gazoszczelnego - smar oferujemy osobno



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy

DANE MECHANICZNE

Materiał Al


Pokrycie bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie grubościenne

UWAGA!

Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

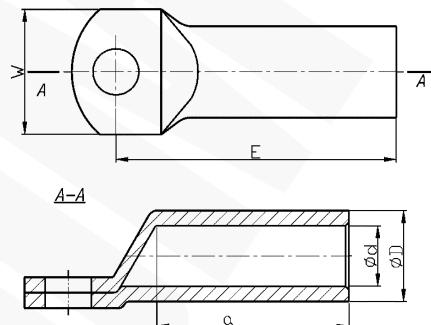

Typ	Indeks Ergom	Przekrój Al mm ²	Przekrój Al re/se [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KA 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01040100100	16	25	5,2	12,6	36	56	20	M6	13	2	4	100	1,8
KA 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01040100200						58		M8					
KA 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01040100300						59		M10					1,9
KA 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01040100400	25	35	6,1	13,8	38	61	21	M6	14	2	4	100	2,3
KA 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01040100500						62		M8					2,4
KA 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01040100600						64		M10					2,35
KA 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01040100700						64		M12					3,4
KA 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01040100800	35	50	7,2	16,2	41	66	24	M6	16	2	5	100	3
KA 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01040100900						67		M8					3,15
KA 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01040101000						69		M10					3,4
KA 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01040101100						70		M12					3,5
KA 35/16 (100 SZT.)	E12KA-01040101300						72		M16					4,3
KA 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01040101400	50	70	9,0	18,2	45	73	26	M8	18	2	5	100	4,1
KA 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01040101500						76		M10					4,5
KA 50/16 (100 SZT.)	E12KA-01040101800						79		M16					5,95
KA 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01040101900	70	95	12,5	22,6	52	83	28	M8	20	3	6	100	6,4
KA 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01040102000						84		M10					6,3
KA 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01040102100						86		M12					6,55
KA 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01040102200						87		M14					6,4
KA 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01040102300						89		M16					3,92
KA 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01040102400	95	120	13,9	25,8	57	91	31	M10	22	3	6	50	3,82
KA 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01040102500						92		M12					3,75
KA 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01040102600						93		M14					3,95
KA 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01040102700						94		M16					

Typ	Indeks Ergom	Przekrój Al rm/sm [mm²]	Przekrój Al re/se [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KA 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01040102800	120	150	15,5	28,0	61	96	37	M10	25	3	7	50	5,5
KA 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01040102900								M12					
KA 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01040103000								M14					
KA 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01040103100						99		M16					5,3
KA 120/20 (50 SZT.)	E12KA-01040103200								M20					
KA 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01040103300	150	185	17,8	30,0	60	98	41	M10	28	3	7	50	6,3
KA 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01040103400								M12					6,2
KA 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01040103500						101		M14					6,45
KA 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01040103600								M16					6,65
KA 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01040103700								106					M20
KA 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01040103800	185	240	19,8	34,0	70	115	43	M12	30	3	7	50	7,7
KA 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01040103900								M14					8,2
KA 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01040104000						118		M16					7,8
KA 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01040104100	185	240	17,8	30,0	70	123	43	M20	30	3	7	50	8,3
KA 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01040104200	240	300			67	114	49	M12	34		8		10,15
KA 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01040104300	240	300	19,8	34,0	67	117	49	M14	34	3	8	50	10,5
KA 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01040104400								M16					
KA 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01040104500						122		M20					10,3

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie