

Końcówki kablowe tulejkowe HIS w postaci pasków

CECHY I KORZYŚCI



końcówka cienkościenna Cu do przewodów elastycznych wielodrutowych, umożliwia półautomatyczny montaż narzędziem ręcznym



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu



kolor izolacji ułatwia identyfikację przekroju



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 500

10 pasków po 50 szt.

DANE MECHANICZNE

Izolacja	polipropylen
Materiał	Cu
Bezhalogenowe	tak
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +105

WYMIARY


L ₁	14
L ₂	8

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46228/4 - dotyczy wymiarów pojedynczej końcówki

UWAGA!

Inne długości i kolory na zamówienie.

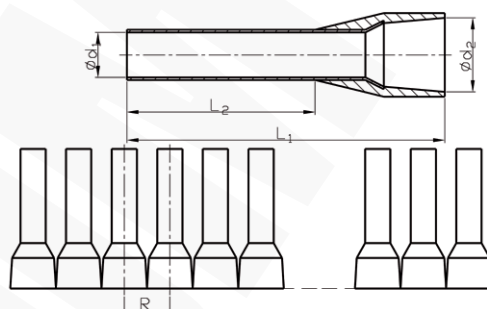

EAC

RoHS
Compliance

REACH
Compliance

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	d ₁	d ₂	R	Kolor Izolacji	Waga [kg]
HIS 0,5 (500 SZT.)	E08KH-02030100101	0,5	20	1,0	2,6	3,6	pomarańczowy	0,04
HIS 0,5 DIN (500 SZT.)	E08KH-02030100201	0,5	20	1,0	2,6	3,6	biały	0,04
HIS 0,75 (500 SZT.)	E08KH-02030100301	0,75	18	1,2	2,8	3,6	biały	0,05
HIS 0,75 DIN (500 SZT.)	E08KH-02030100401	0,75	18	1,2	2,8	3,6	szary	0,05
HIS 0,75 F (500 SZT.)	E08KH-02030100501	0,75	18	1,2	2,8	3,6	niebieski	0,05
HIS 1 (500 SZT.)	E08KH-02030100601	1	18	1,4	3,0	4,2	żółty	0,05
HIS 1 DIN (500 SZT.)	E08KH-02030100701	1	18	1,4	3,0	4,2	czerwony	0,05
HIS 1,5 (500 SZT.)	E08KH-02030100801	1,5	16	1,7	3,5	4,2	czerwony	0,06
HIS 1,5 DIN (500 SZT.)	E08KH-02030100901	1,5	16	1,7	3,5	4,2	czarny	0,06
HIS 2,5 (500 SZT.)	E08KH-02030101001	2,5	14	2,2	4,2	5,0	niebieski	0,08
HIS 2,5 F (500 SZT.)	E08KH-02030101101	2,5	14	2,2	4,2	5,0	szary	0,08