

Końcówki kablowe tulejkowe HIT w postaci taśmy do automatu

CECHY I KORZYŚCI




końcówka cienkościenna Cu do przewodów wielodrutowych elastycznych, umożliwia montaż w automacie



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu



kolor izolacji ułatwia identyfikację przekroju

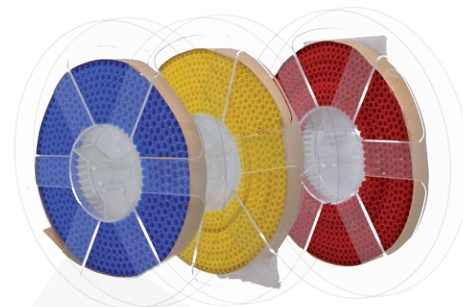


DANE MECHANICZNE

Izolacja	polipropylen
Materiał	Cu
Bezhlogenowe	tak
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +105

WYMIARY

L ₁	14
L ₂	8

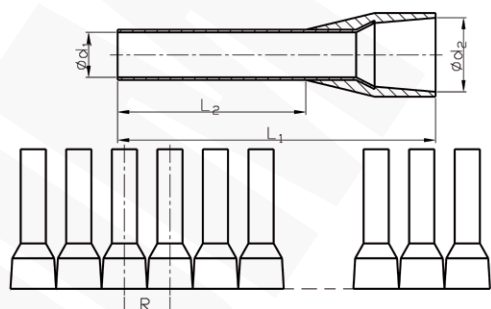

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46228/4 - dotyczy wymiarów pojedynczej końcówki
-----------	---



UWAGA!

Większe rolki (ilość końcówek w taśmie) na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	d ₁	d ₂	R	Kolor Izolacji	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
HIT 0,5 (1100 SZT.)	E08KH-02030202001	0,5	20	1,0	2,6	3,6	pomarańczowy	1100	0,13
HIT 0,5 DIN (1100 SZT.)	E08KH-02030202101	0,5	20	1,0	2,6	3,6	biały	1100	0,13
HIT 0,75 (1100 SZT.)	E08KH-02030202201	0,75	18	1,2	2,8	3,6	biały	1100	0,15
HIT 0,75 DIN (1100 SZT.)	E08KH-02030202301	0,75	18	1,2	2,8	3,6	szary	1100	0,15
HIT 0,75 F (1100 SZT.)	E08KH-02030202401	0,75	18	1,2	2,8	3,6	niebieski	1100	0,15
HIT 1 (800 SZT.)	E08KH-02030202501	1	18	1,4	3,0	4,2	żółty	800	0,14
HIT 1 DIN (800 SZT.)	E08KH-02030202601	1	18	1,4	3,0	4,2	czerwony	800	0,14
HIT 1,5 (800 SZT.)	E08KH-02030202701	1,5	16	1,7	3,5	4,2	czerwony	800	0,14
HIT 1,5 DIN (800 SZT.)	E08KH-02030202801	1,5	16	1,7	3,5	4,2	czarny	800	0,14
HIT 2,5 (500 SZT.)	E08KH-02030201001	2,5	14	2,2	4,2	5,0	niebieski	500	0,12
HIT 2,5 F (500 SZT.)	E08KH-02030201101	2,5	14	2,2	4,2	5,0	szary	500	0,12