

Końcówki kablowe tulejkowe izolowane HIG do przewodów z grubszą izolacją

CECHY I KORZYŚCI

- końcówka cienkościenna Cu o zwiększonej grubości ścianki tulejki izolacyjnej
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, ułatwia montaż przewodu, dedykowana do wszystkich zwykłych przewodów odpornych na zwarcia do 3kV (zgodnych z DIN VDE 0250-602)
- kolor izolacji ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.]100

DANE MECHANICZNE

Izolacja: polipropylen
Materiał: Cu
Bezhalogenowe: tak
Pokrycie: cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]: -30 ÷ +105

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie: DIN 46228/4 - dotyczy tylko części miedzianej końcówki

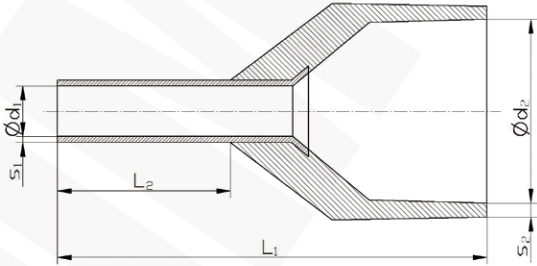

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	Kolor Izolacji	Waga [kg]
HIG 1,5/8 DIN (100 SZT.)	E08KH-02010701201	1,5	16	17,5	8	1,7	7,5	0,15	0,3	czarny	0,02
HIG 1,5/10 DIN (100 SZT.)	E08KH-02010701301	1,5	16	19,5	10	1,7	7,5	0,15	0,3	czarny	0,02
HIG 2,5/8 DIN (100 SZT.)	E08KH-02010701401	2,5	14	17,5	8	2,2	8	0,15	0,3	niebieski	0,02
HIG 2,5/12 DIN (100 SZT.)	E08KH-02010701501	2,5	14	21,5	12	2,2	8	0,15	0,3	niebieski	0,02
HIG 4/10 DIN (100 SZT.)	E08KH-02010701601	4	12	19,5	10	2,8	9,5	0,2	0,5	szary	0,03
HIG 6/12 DIN (100 SZT.)	E08KH-02010701701	6	10	23	12	3,5	10	0,2	0,5	żółty	0,05
HIG 10/12 DIN (100 SZT.)	E08KH-02010701801	10	8	24	12	4,5	11,5	0,2	0,5	czerwony	0,08
HIG 16/12 DIN (100 SZT.)	E08KH-02010701901	16	6	25,5	12	5,8	13,5	0,2	0,5	niebieski	0,08