

CECHY I KORZYŚCI



umożliwiają kontakt elektryczny z żyłą przewodu bez potrzeby zdejmowania z niego izolacji



umożliwiają bezpośrednie odgałęzienie przewodu




wykonanie połączenia nie wymaga stosowania narzędzi zaciskających

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6
Materiał Cu
Pokrycie cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

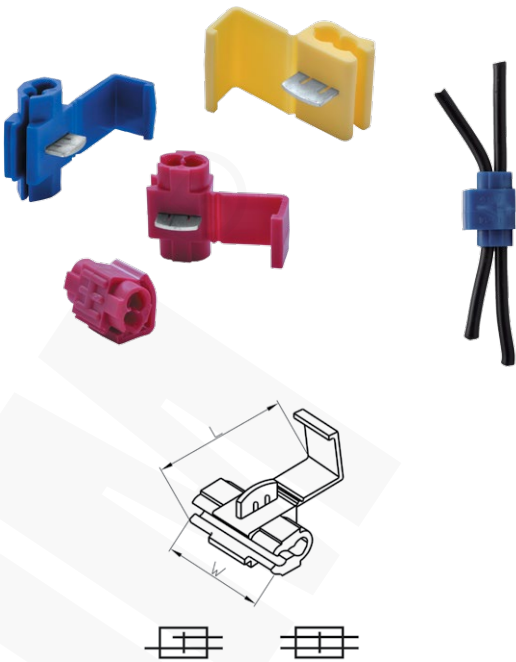

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	L	W	Waga [kg]
LPO 1 (100 SZT.)	E10KN-03050200101	0,5+1	czerwony	27,0	20,0	0,13
LPO 2,5 (100 SZT.)	E10KN-03050200201	0,75+2,5	niebieski	27,0	20,0	0,14
LPO 6 (100 SZT.)	E10KN-03050200301	4+6	żółty	34,5	20,5	0,16