

Łączniki kablowe rurowe aluminiowo-miedziane typu LMANW

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ łącznik szczelny Al-Cu, części zaciskane w/g DIN, nieobciążalne mechanicznie
- ✓ opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ✓ przeznaczony do SN, kształt łącznika zapewnia bardziej równomierny rozkład pola elektromagnetycznego
- ✓ szeroki asortyment umożliwiający łączenie kabli o różnych przekrojach

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał Al-Cu
Pokrycie bez pokrycia

UWAGA!

- łączniki w części Al są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane w osobny worek foliowy;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

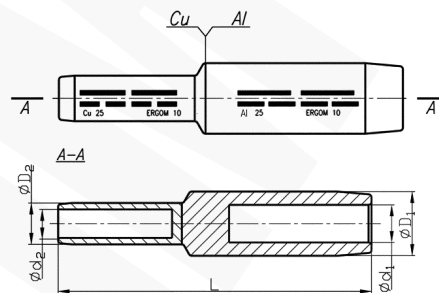

Typ	Indeks Ergom	Przekrój Al rm/sm [mm²]	Przekrój Al re/se [mm²]	Przekrój Cu rm/sm [mm²]	L	d ₁	D ₁	d ₂	D ₂	Nr gniazda Al	Lz/s Al	Lz/w Al	Nr gniazda Cu	Lz/s Cu	Lz/w Cu	Waga [kg]
LMANW 70/35 (10 SZT.)	E13KC-01040100100	70	95	35	85	11,2	18,5	8,2	12,5	18	2	4	12	1	3	0,6
LMANW 70/50 (10 SZT.)	E13KC-01040100200			50	93			10,0	14,5				14			0,62
LMANW 70/70 (10 SZT.)	E13KC-01040100300			70				11,5	16,5				16		4	0,66
LMANW 95/35 (10 SZT.)	E13KC-01040100400	95	120	35	89	13,2	22,0	8,2	12,5	22	2	4	12	1	3	0,95
LMANW 95/50 (10 SZT.)	E13KC-01040100500			50	97			10,0	14,5				14			1,16
LMANW 95/70 (10 SZT.)	E13KC-01040100600			70				11,5	16,5				16		4	1,23
LMANW 95/95 (10 SZT.)	E13KC-01040100700			95	104			13,5	19,0				18		2	1,23
LMANW 120/35 (10 SZT.)	E13KC-01040100800	120	150	35	89	14,7	23,0	8,2	12,5	22	2	4	12	1	3	0,92
LMANW 120/50 (10 SZT.)	E13KC-01040100900			50	97			10,0	14,5				14			1,05
LMANW 120/70 (10 SZT.)	E13KC-01040101000			70				11,5	16,5				16		4	1,25
LMANW 120/95 (10 SZT.)	E13KC-01040101100			95	104			13,5	19,0				18		2	1,25
LMANW 120/120 (10 SZT.)	E13KC-01040101200	150	185	120	104	16,3	25,0	15,5	21,0	25	2	4	20	2	4	1,55
LMANW 150/70 (10 SZT.)	E13KC-01040101300			70	101			11,5	16,5				16		3	1,05
LMANW 150/95 (10 SZT.)	E13KC-01040101400			95				13,5	19,0				18		4	1,4
LMANW 150/120 (10 SZT.)	E13KC-01040101500			120	108			15,5	21,0				20		4	1,55
LMANW 150/150 (10 SZT.)	E13KC-01040101600	185	240	150		18,3	28,5	17,0	23,5	28	2	5	22	2	4	1,65
LMANW 185/70 (10 SZT.)	E13KC-01040101700			70	105			11,5	16,5				16		3	1,7
LMANW 185/95 (10 SZT.)	E13KC-01040101800			95				13,5	19,0				18		4	1,73
LMANW 185/120 (10 SZT.)	E13KC-01040101900			120	112			15,5	21,0				20		5	1,75
LMANW 185/150 (10 SZT.)	E13KC-01040102000	240	300	150		21,0	32,0	17,0	23,5	32	2	5	22	2	4	2,15
LMANW 185/185 (10 SZT.)	E13KC-01040102100			185	117			19,0	25,5				25		5	2,05
LMANW 240/120 (10 SZT.)	E13KC-01040102200			120	123			15,5	21,0				20		4	2,5
LMANW 240/150 (10 SZT.)	E13KC-01040102300			150				17,0	23,5				22		5	2,65
LMANW 240/185 (10 SZT.)	E13KC-01040102400	240	300	185	128			19,0	25,5	32	2	5	25	2	5	2,7
LMANW 240/240 (10 SZT.)	E13KC-01040102500			240				21,5	29,0				28			3,15

Typ		Indeks Ergom	Przekrój Al rm/sm [mm²]	Przekrój Al re/se [mm²]	Przekrój Cu rm/ sm [mm²]	L	d ₁	D ₁	d ₂	D ₂	Nr gniazda Al	Lz/s Al	Lz/w Al	Nr gniazda Cu	Lz/s Cu	Lz/w Cu	Waga [kg]		
LMANW 300/150	(10 SZT.)	E13KC-01040102600	300	-	150	124	23,3	34,0	17,0	23,5	34	3	-	22	2	4	3,6		
LMANW 300/185	(10 SZT.)	E13KC-01040102700			185	129			23,3	34,0				19,0			25,5	25	3,7
LMANW 300/240	(10 SZT.)	E13KC-01040102800			240									21,5			29,0	28	4,4
LMANW 300/300	(10 SZT.)	E13KC-01040102900			300									24,5			32,0	32	4,8

Lz/s Al - Liczba zaciśnień - szerokie Al, Lz/w Al - Liczba zaciśnień - wąskie Al, Lz/s Cu - Liczba zaciśnień - szerokie Cu, Lz/w Cu - Liczba zaciśnień - wąskie Cu