

# Łączniki kablowe rurowe grubościenne, typu KLA

## CECHY I KORZYŚCI

- ✓ łącznik grubościenny Al do łączenia przewodów na tzw. „styk”
- ✓ wykonanie niezalecane w nowych instalacjach
- ✓ nie zawiera w części zaciskanej smaru ułatwiającego uzyskanie połączenia gazoszczelnego - smar oferujemy osobno
- ✓ nieobciążalne mechanicznie

## DANE MECHANICZNE


|          |              |
|----------|--------------|
| Materiał | Al           |
| Pokrycie | bez pokrycia |

## CERTYFIKATY I NORMY

|           |              |
|-----------|--------------|
| Wykonanie | grubościenne |
|-----------|--------------|

## UWAGA!

Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

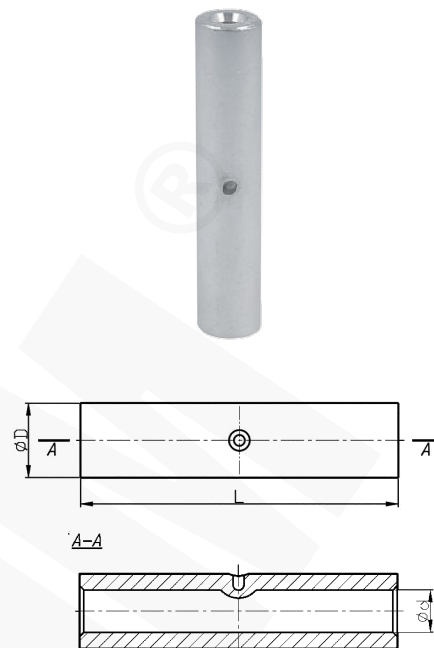

| Typ               | Indeks Ergom      | Przekrój re/se [mm²] | Przekrój rm/sm [mm²] | d    | D    | L   | Nr gniazda | Lz/s | Lz/w | W opakowaniu [szt.] | Waga [kg] |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------|------|-----|------------|------|------|---------------------|-----------|
| KLA 16 (100 SZT.) | E12KA-01060100100 | 25                   | 16                   | 5,2  | 12,6 | 62  | 13         | 2-2  | 4-4  | 100                 | 1,7       |
| KLA 25 (100 SZT.) | E12KA-01060100200 | 35                   | 25                   | 6,4  | 13,8 | 68  | 14         | 2-2  | 4-4  | 100                 | 2,2       |
| KLA 35 (100 SZT.) | E12KA-01060100300 | 50                   | 35                   | 7,6  | 16,2 | 78  | 16         | 2-2  | 5-5  | 100                 | 3,5       |
| KLA 70 (100 SZT.) | E12KA-01060100500 | 95                   | 70                   | 10,6 | 20,2 | 96  | 20         | 3-3  | 6-6  | 100                 | 6,3       |
| KLA 95 (50 SZT.)  | E12KA-01060100600 | 120                  | 95                   | 12,8 | 22,6 | 110 | 22         | 3-3  | 7-7  | 50                  | 4,3       |
| KLA 120 (50 SZT.) | E12KA-01060100700 | 150                  | 120                  | 13,8 | 25,8 | 120 | 25         | 3-3  | 7-7  | 50                  | 6,2       |
| KLA 150 (50 SZT.) | E12KA-01060100800 | 185                  | 150                  | 15,5 | 28,0 | 127 | 28         | 3-3  | 7-7  | 50                  | 7,4       |
| KLA 185 (50 SZT.) | E12KA-01060100900 | 240                  | 185                  | 17,8 | 30,0 | 132 | 30         | 3-3  | 7-7  | 50                  | 8,3       |
| KLA 240 (50 SZT.) | E12KA-01060101000 | 300                  | 240                  | 19,3 | 34,0 | 145 | 34         | 3-3  | 8-8  | 50                  | 11,9      |

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie