

CECHY I KORZYŚCI



łącznik Cu w kształcie „T” w wersji standard pokryty galwanicznie cyną



nieobciążalne mechanicznie

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał Cu


Pokrycie cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie standard

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane “na okrągło”.

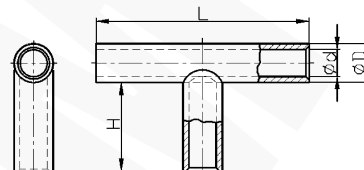

Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ²	d	D	L	H	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Waga [kg]
KT 10	E11KM-01080100202	10	4,5	7,0	35	14	7	1	1	0,02
KT 16	E11KM-01080100302	16	5,5	8,5	50	21	8	1	1	0,03
KT 25	E11KM-01080100402	25	7,0	10,0	55	23	10	1	2	0,03
KT 35	E11KM-01080100502	35	8,5	12,0	70	30	12	1	2	0,06
KT 50	E11KM-01080100602	50	10,0	14,0	80	34	14	1	3	0,08
KT 70	E11KM-01080100702	70	12,0	16,5	85	35	16	1	3	0,11
KT 95	E11KM-01080100802	95	13,5	18,0	90	36	17	2	4	0,12
KT 120	E11KM-01080100902	120	15,0	19,5	95	38	19	2	4	0,15
KT 150	E11KM-01080101002	150	16,5	21,0	110	44	20	2	4	0,18
KT 185	E11KM-01080101102	185	19,0	24,0	115	45	23	2	4	0,24
KT 240	E11KM-01080101202	240	21,0	26,0	130	52	25	2	4	0,32
KT 300	E11KM-01080101312	300	24,0	30,0	155	62	28	2	6	0,37
KT 400	E11KM-01080101412	400	27,5	33,5	180	72	32	2	-	0,44

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie