

Nasuwki izolowane typu NI...PCV

CECHY I KORZYŚCI



nasuwka z tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia



kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)


Materiał mosiądz

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

UWAGA!

Końcówki z izolacją PC dostępne na zamówienie.

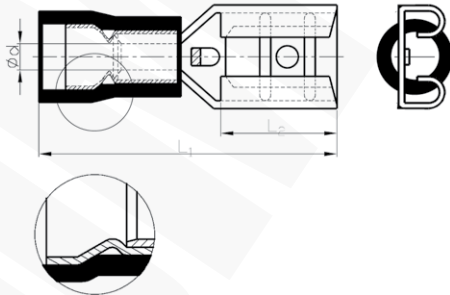

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Waga [kg]
NI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010102501	0,75÷1	czerwony	2,8x0,5	1,7	19,0	6,5	0,07
NI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010102601			2,8x0,8				
NI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010102901			4,8x0,5				
NI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010103001			4,8x0,8		19,5	0,08	
NI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010103401			6,3x0,8		21,0	7,2	0,1
NI 2,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010102701	1,5÷2,5	niebieski	2,8x0,5	2,3	19,0	6,5	0,07
NI 2,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010102801			2,8x0,8				
NI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010103101			4,8x0,5		19,5		
NI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010103201			4,8x0,8		21,0	7,2	0,09
NI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010103501			6,3x0,8				
NI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010103601	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,4	23,5	7,2	0,18
NI 9,5-6/1,2 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010103701			9,5x1,2	3,3	28,5	12,0	0,26