

Nasuwki z odgałęzieniem izolowane typu NWI...B PCV

CECHY I KORZYŚCI



nasuwka z wsuwką z tulejką izolacyjną PCV - wersja ekonomiczna do mniej odpowiedzialnych zastosowań, bez dodatkowej tulejki Cu wewnątrz (część zaciskowa)



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia



kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju



DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.]	100
---------------------	-----

DANE MECHANICZNE

Izolacja	polichlorek winylu (PCV)
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60
Rozmiar	6,3x0,8

WYMIARY

L ₂	8,0
C	8,2

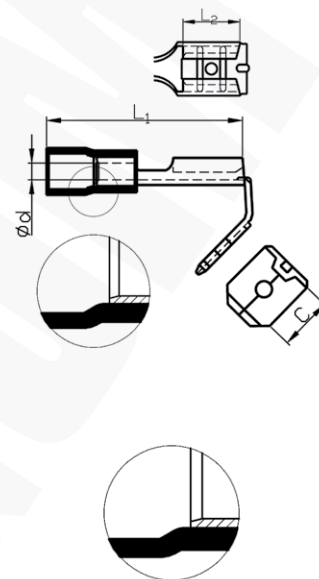

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	d	L ₁	Waga [kg]
NWI 6,3-1/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010600101	0,75÷1	czerwony	1,7	22,5	0,1
NWI 6,3-2,5/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010600201	1,5÷2,5	niebieski	2,3	22,5	0,11
NWI 6,3-6/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010600301	4÷6	żółty	3,4	24,5	0,12