

Wsuwki izolowane typu WI...BPCV

CECHY I KORZYŚCI



wsuwka z tulejką izolacyjną PCV - wersja ekonomiczna do mniej odpowiedzialnych zastosowań, bez dodatkowej tulejki Cu wewnątrz (część zaciskowa)



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia



kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100


DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)

Materiał mosiądz

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

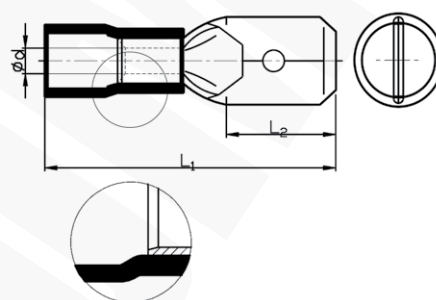

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Waga [kg]
WI 2,8-1/0,5 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200101	0,75+1	czerwony	2,8x0,5	1,7	18,7	6,5	0,03
WI 2,8-1/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200201			2,8x0,8				0,04
WI 4,8-1/0,5 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200301			4,8x0,5		19,2	7,0	0,05
WI 4,8-1/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200401			4,8x0,8				0,06
WI 6,3-1/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200701			6,3x0,8		20,8	7,6	0,07
WI 4,8-2,5/0,5 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200501	1,5+2,5	niebieski	4,8x0,5	2,3	19,2	7,0	0,08
WI 4,8-2,5/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200601			4,8x0,8				
WI 6,3-2,5/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200801			6,3x0,8		21,4	7,6	
WI 6,3-6/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03020200901	4+6	żółty	6,3x0,8	3,4	24,0	7,6	0,14