

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ wyposażony w ostrze do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych jednożyłowych $\varnothing 4 \div 28$ mm
- ☒ regulowana głębokość nacięcia izolacji zabezpiecza wewnętrzne żyły przewodu przed uszkodzeniem
- ☒ wyposażony w dodatkowe wysuwane ostrze hakowe
- ☒ lekka konstrukcja



DANE LOGISTYCZNE


Typ	AM1/4-28S
Indeks Ergom	E06NZ-01120400451
Waga [kg]	0,07

DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	140
--------------	-----

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	4÷28	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna

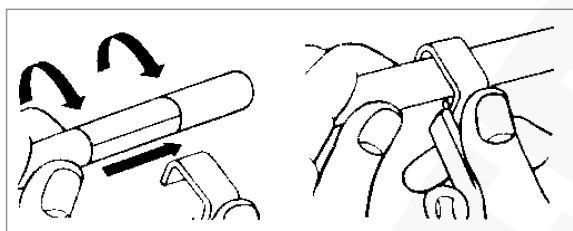

Zdejmowanie izolacji
w „środku” kabla



Zdejmowanie izolacji
z „końca” kabla