


## CECHY I KORZYŚCI

- wycinaki z napędem ręcznym np. kluczem płaskim wyposażone w śrubę pociągową
- zastosowane łożysko oporowe ułatwia wycięcie otworu
- trzpień pociągowy w zestawie

## UWAGA!

Na zamówienie dostępne inne rozmiary.

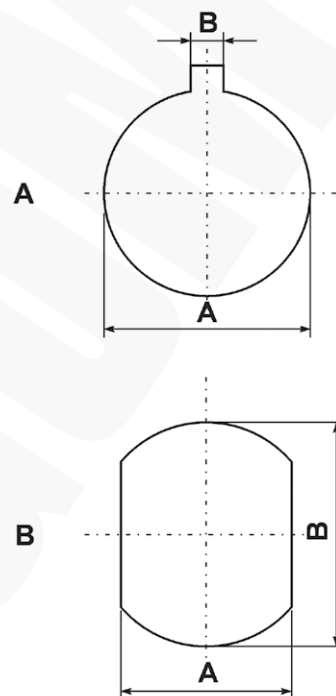

Typ	Indeks Ergom	A	B	Rozmiar klucza	Otwór centrujący $\varnothing$ [mm]	Śruba pociągowa	Wykonanie
WK 22,5/A	E06WD-01020300100	22,5	3,0	17	10,5+11	M10x11-80	A
WK 22,5/B	E06WD-01020300300	18,5	22,5	17	10,5+11	M10x10-80	B
WK 22,5/C	E06WD-01020300400	20,1	22,5	17	10,5+11	M10x10-80	C
WK 30,5/A	E06WD-01020300200	30,5	3,0	22	16,5+17	M16x1-100	A