

Bloki rozdzielcze kompaktowe typu BRC2 1000V

CECHY I KORZYŚCI

-  napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC
-  kompaktowa budowa umożliwiająca bezpośredni montaż pod maskownicą aparatury modułowej
-  możliwość łatwego łączenia ze sobą pojedynczych bloków
-  możliwość bezpośredniego podłączenia linii i drutów

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice nN, szafy sterownicze.

DANE MECHANICZNE


Materiał	obudowa – poliamid; zacisk – mosiądz; normalia – stal ocynkowana
Mocowanie	szyna TSE 35

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U_i [V AC]	1000
Wytrzymałość elektryczna [kV]	2
Liczba biegunów	1

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-1; PN-EN 60947-7-1; PN-EN 60998-1; PN-EN 60998-2-1
-------	---

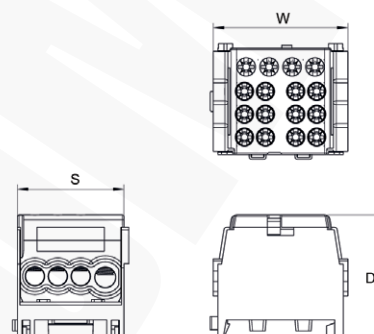

Typ	Indeks Ergom	I_{cw} [kA/1s]	Prąd znamionowy ciągły I_n 40°C [A]	Liczba wejść / wyjść	Kolor	Przekroje przewodów drut/ linka [mm²]	Moment dokręcenia [Nm]	W	S	D	W opakowaniu [szt.]
BRC2 25/2x16 25 BK (14 SZT.)	R33RA-02030011501	3	101	1x25 / 2x16 1x25	czarny	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	20	40	14
BRC2 25/2x16 25 BL (14 SZT.)	R33RA-02030011201	3	101	1x25 / 2x16 1x25	niebieski	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	20	40	14
BRC2 25/2x16 25 BR (14 SZT.)	R33RA-02030011601	3	101	1x25 / 2x16 1x25	brązowy	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	20	40	14
BRC2 25/2x16 25 GR (14 SZT.)	R33RA-02030011301	3	101	1x25 / 2x16 1x25	zielony	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	20	40	14
BRC2 25/2x16 25 GY (14 SZT.)	R33RA-02030011101	3	101	1x25 / 2x16 1x25	szary	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	20	40	14
BRC2 25/2x16 25 YL-GR (14 SZT.)	R33RA-02030011401	3	101	1x25 / 2x16 1x25	żółto-zielony	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	20	40	14
BRC2 25/3x25 BK (14 SZT.)	R33RA-02030014501	3	101	1x25 / 3x25	czarny	2,5-25 / 2,5-16	2,5	44	20	41	14
BRC2 25/3x25 BL (14 SZT.)	R33RA-02030014201	3	101	1x25 / 3x25	niebieski	2,5-25 / 2,5-16	2,5	44	20	41	14
BRC2 25/3x25 BR (14 SZT.)	R33RA-02030014601	3	101	1x25 / 3x25	brązowy	2,5-25 / 2,5-16	2,5	44	20	41	14
BRC2 25/3x25 GR (14 SZT.)	R33RA-02030014301	3	101	1x25 / 3x25	zielony	2,5-25 / 2,5-16	2,5	44	20	41	14
BRC2 25/3x25 GY (14 SZT.)	R33RA-02030014101	3	101	1x25 / 3x25	szary	2,5-25 / 2,5-16	2,5	44	20	41	14
BRC2 25/3x25 YL-GR (14 SZT.)	R33RA-02030014401	3	101	1x25 / 3x25	żółto-zielony	2,5-25 / 2,5-16	2,5	44	20	41	14
BRC2 25/4x16 25 BK (10 SZT.)	R33RA-02030012501	3	101	1x25 / 4x16 1x25	czarny	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	27,5	40	10
BRC2 25/4x16 25 BL (10 SZT.)	R33RA-02030012201	3	101	1x25 / 4x16 1x25	niebieski	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	27,5	40	10
BRC2 25/4x16 25 BR (10 SZT.)	R33RA-02030012601	3	101	1x25 / 4x16 1x25	brązowy	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	27,5	40	10
BRC2 25/4x16 25 GR (10 SZT.)	R33RA-02030012301	3	101	1x25 / 4x16 1x25	zielony	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	27,5	40	10
BRC2 25/4x16 25 GY (10 SZT.)	R33RA-02030012101	3	101	1x25 / 4x16 1x25	szary	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	27,5	40	10
BRC2 25/4x16 25 YL-GR (10 SZT.)	R33RA-02030012401	3	101	1x25 / 4x16 1x25	żółto-zielony	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	27,5	40	10
BRC2 25/6x16 25 BK (8 SZT.)	R33RA-02030013501	3	101	1x25 / 6x16 1x25	czarny	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	35	40	8

Data publikacji: 27/3/2025

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	I_{cw} [kA/1s]	Prąd znamionowy ciągły I_n 40°C [A]	Liczba wejść / wyjść	Kolor	Przekroje przewodów drut/ linka [mm²]	Moment dokręcenia [Nm]	W	S	D	W opakowaniu [szt.]
BRC2 25/6x16 25 BL (8 SZT.)	R33RA-02030013201	3	101	1x25 / 6x16 1x25	niebieski	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	35	40	8
BRC2 25/6x16 25 BR (8 SZT.)	R33RA-02030013601	3	101	1x25 / 6x16 1x25	brązowy	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	35	40	8
BRC2 25/6x16 25 GR (8 SZT.)	R33RA-02030013301	3	101	1x25 / 6x16 1x25	zielony	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	35	40	8
BRC2 25/6x16 25 GY (8 SZT.)	R33RA-02030013101	3	101	1x25 / 6x16 1x25	szary	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	35	40	8
BRC2 25/6x16 25 YL-GR (8 SZT.)	R33RA-02030013401	3	101	1x25 / 6x16 1x25	żółto-zielony	2,5-25 / 2,5-16	2 / 2,5	44	35	40	8
BRC2 35/2x25 35 BK (14 SZT.)	R33RA-02030015501	4,2	125	1x35 / 2x25 1x35	czarny	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	23,5	43	14
BRC2 35/2x25 35 BL (14 SZT.)	R33RA-02030015201	4,2	125	1x35 / 2x25 1x35	niebieski	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	23,5	43	14
BRC2 35/2x25 35 BR (14 SZT.)	R33RA-02030015601	4,2	125	1x35 / 2x25 1x35	brązowy	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	23,5	43	14
BRC2 35/2x25 35 GR (14 SZT.)	R33RA-02030015301	4,2	125	1x35 / 2x25 1x35	zielony	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	23,5	43	14
BRC2 35/2x25 35 GY (14 SZT.)	R33RA-02030015101	4,2	125	1x35 / 2x25 1x35	szary	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	23,5	43	14
BRC2 35/2x25 35 YL-GR (14 SZT.)	R33RA-02030015401	4,2	125	1x35 / 2x25 1x35	żółto-zielony	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	23,5	43	14
BRC2 35/4x25 35 BK (10 SZT.)	R33RA-02030016501	4,2	125	1x35 / 4x25 1x35	czarny	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	33	43	10
BRC2 35/4x25 35 BL (10 SZT.)	R33RA-02030016201	4,2	125	1x35 / 4x25 1x35	niebieski	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	33	43	10
BRC2 35/4x25 35 BR (10 SZT.)	R33RA-02030016601	4,2	125	1x35 / 4x25 1x35	brązowy	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	33	43	10
BRC2 35/4x25 35 GR (10 SZT.)	R33RA-02030016301	4,2	125	1x35 / 4x25 1x35	zielony	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	33	43	10
BRC2 35/4x25 35 GY (10 SZT.)	R33RA-02030016101	4,2	125	1x35 / 4x25 1x35	szary	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	33	43	10
BRC2 35/4x25 35 YL-GR (10 SZT.)	R33RA-02030016401	4,2	125	1x35 / 4x25 1x35	żółto-zielony	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	33	43	10
BRC2 35/6x25 35 BK (8 SZT.)	R33RA-02030017501	4,2	125	1x35 / 6x25 1x35	czarny	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	42,5	43	8
BRC2 35/6x25 35 BL (8 SZT.)	R33RA-02030017201	4,2	125	1x35 / 6x25 1x35	niebieski	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	42,5	43	8
BRC2 35/6x25 35 BR (8 SZT.)	R33RA-02030017601	4,2	125	1x35 / 6x25 1x35	brązowy	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	42,5	43	8
BRC2 35/6x25 35 GR (8 SZT.)	R33RA-02030017301	4,2	125	1x35 / 6x25 1x35	zielony	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	42,5	43	8
BRC2 35/6x25 35 GY (8 SZT.)	R33RA-02030017101	4,2	125	1x35 / 6x25 1x35	szary	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	42,5	43	8
BRC2 35/6x25 35 YL-GR (8 SZT.)	R33RA-02030017401	4,2	125	1x35 / 6x25 1x35	żółto-zielony	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	55	42,5	43	8

I_{cw} [kA/1s] - Prąd zwarciový wytrzymywany [kA/1s]