


Obudowa RN z płytą montażową P1

CECHY I KORZYŚCI

 wylewana uszczelka gwarantująca pyłoszczelność i odporność na silne strugi wody

 obudowa uniwersalna do dowolnej konfiguracji


 w komplecie płyta montażowa

DANE MECHANICZNE

Wykończenie powierzchni	farba proszkowa poliestrowa
Materiał	blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru: obudowa 1,2 lub 1,5 mm; drzwi 1,5 lub 2 mm;
Budowa	obudowa monoblokowa
Kolor	RAL 7035

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP65 dla obudów jednodrzwiowych; IP55 dla dwudrzwiowych, zgodnie z normą IEC 60529
Normy	PRS – ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE PRS – dopuszczenie do stosowania na statkach
Certyfikat UL	E475585

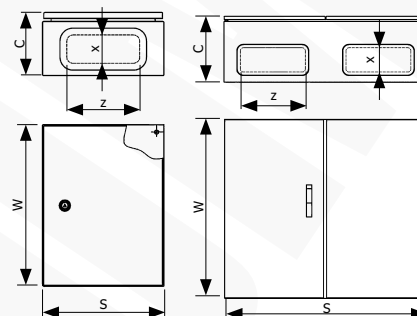

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

Obudowy o innych wymiarach dostępne na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Liczba zamków	Obudowa	UL	S	W	C	x	z	
RN 203015 (RAL 7035)	R30RS-01011100100	1	jednodrzwiowa	√	200	300	160	-	-	
RN 303015 (RAL 7035)	R30RS-01011100200				300		220	70	180	
RN 303021 (RAL 7035)	R30RS-01011100300				400		160	220	120	320
RN 403015 (RAL 7035)	R30RS-01011100400				220		70	180		
RN 403021 (RAL 7035)	R30RS-01011100500	1	jednodrzwiowa	√	300	400	160	70	180	
RN 304015 (RAL 7035)	R30RS-01011100600				400		220	120	320	
RN 304021 (RAL 7035)	R30RS-01011100700				600		260	70	180	
RN 404021 (RAL 7035)	R30RS-01011100800				300		220	70	180	
RN 604021 (RAL 7035)	R30RS-01011100900	2	jednodrzwiowa	√	400	500	260	120	320	
RN 604025 (RAL 7035)	R30RS-01011101000				500		220	70	180	
RN 305021 (RAL 7035)	R30RS-01011101100				260		120	320		
RN 405021 (RAL 7035)	R30RS-01011101200				220		70	180		
RN 405025 (RAL 7035)	R30RS-01011101300	2	jednodrzwiowa	√	400	600	220	120	320	
RN 505021 (RAL 7035)	R30RS-01011101400				260		70	180		
RN 505025 (RAL 7035)	R30RS-01011101500				220		70	180		
RN 406021 (RAL 7035)	R30RS-01011101600				260		120	320		
RN 406025 (RAL 7035)	R30RS-01011101700	2	jednodrzwiowa	√	600	600	260	120	320	
RN 606021 (RAL 7035)	R30RS-01011101800				220		70	180		
RN 606025 (RAL 7035)	R30RS-01011101900				260		120	320		
RN 606030 (RAL 7035)	R30RS-01011102000				310		150	500		
RN 806030 (RAL 7035)	R30RS-01011102100				800					

Typ	Indeks Ergom	Liczba zamków	Obudowa	UL	S	W	C	x	z		
RN 608021 (RAL 7035)	R30RS-01011102200	2	jednodrzwiowa	√	600	800	220	120	320		
RN 608025 (RAL 7035)	R30RS-01011102300						260				
RN 608030 (RAL 7035)	R30RS-01011102400						310				
RN 808025 (RAL 7035)	R30RS-01011102500				800		260	150	500		
RN 808030 (RAL 7035)	R30RS-01011102600						310				
RN 6010025 (RAL 7035)	R30RS-01011102700	2	jednodrzwiowa	√	600	1000	260	120	320		
RN 8010025 (RAL 7035)	R30RS-01011102800				800		310			150	500
RN 8010030 (RAL 7035)	R30RS-01011102900										
RN 8010040 (RAL 7035)	R30RS-01011103000				1000		310	120	320		
RN 10010030 (RAL 7035)	R30RS-01011103100						1			dwudrzwiowa	-
RN 8012030 (RAL 7035)	R30RS-01011103200	2	jednodrzwiowa	-	800	1200	310	150	500		
RN 8012040 (RAL 7035)	R30RS-01011103300						410				
RN 10012030 (RAL 7035)	R30RS-01011103400						1			dwudrzwiowa	-