

Ostony modułowe typu RWOM i RWOP

CECHY I KORZYŚCI




chronią przed bezpośrednim dotykiem do urządzeń pod napięciem



zwiększają bezpieczeństwo obsługi

DANE MECHANICZNE

Materiał	blacha stalowa, o grubości 1,2 mm
Wykończenie powierzchni	farba proszkowa poliestrowa
Kolor	RAL 7032

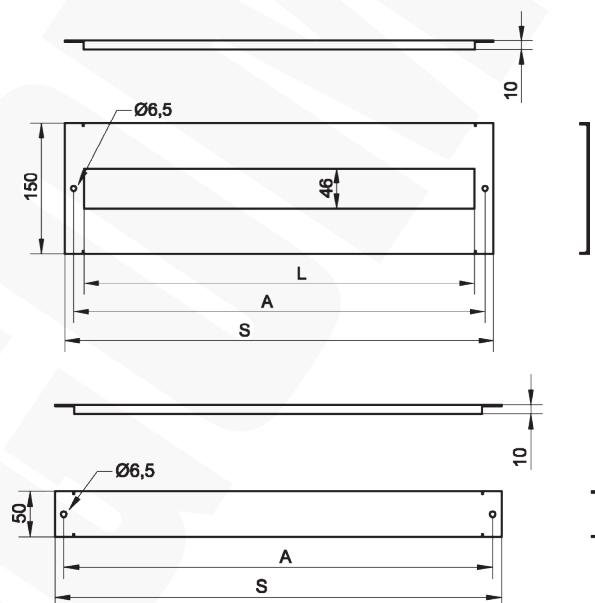

Typ	Indeks Ergom	Liczba modułów w rzędzie	Do obudowy	S	A	L
RWOM 6 (RAL 7032)	R31RD-03070100200	25	RN 6203; RN 6204; RN 6205; RN 6206	494	474	450
RWOM 8 (RAL 7032)	R31RD-03070100300	36	RN 8203; RN 8204; RN 8205; RN 8206	694	674	648
RWOM 12 (RAL 7032)	R31RD-03070100500	60	RN 12204; RN 12205; RN 12206	1094	1044	1074
RWOP 6 (RAL 7032)	R31RD-03070200200	25	RN 6203; RN 6204; RN 6205; RN 6206	494	474	451
RWOP 8 (RAL 7032)	R31RD-03070200300	36	RN 8203; RN 8204; RN 8205; RN 8206	694	674	651
RWOP 12 (RAL 7032)	R31RD-03070200500	60	RN 12204; RN 12205; RN 12206	1094	1051	1074