

CECHY I KORZYŚCI



szyny wykonane zgodnie z normą PN-EN 60715



trwałe zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych



wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

ZASTOSOWANIE



Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.

DANE MECHANICZNE

Przekrój dla szyn pełnych [mm²] 22

WYMIARY

A	15
B	8,5
D	1
E	4,2
F	6
G	3
H	4,2
I	6
J	7,8
K	20

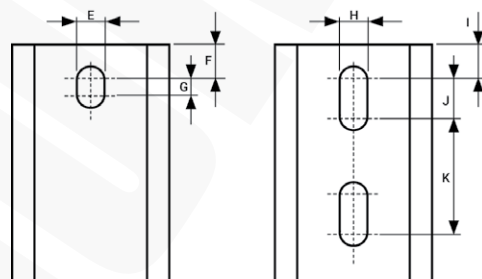

Perforacja

CERTYFIKATY I NORMY

Normy szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Perforacja	Długość [m]	C
TSE 15/0,5 (10 SZT.)	R34RR-05020100602	stal ocynkowana	nie	0,5	5,5
TSE 15/1 (10 SZT.)	R34RR-05020100102	stal ocynkowana	nie	1	5,5
TSE 15/2 (10 SZT.)	R34RR-05020100403	stal ocynkowana	nie	2	5,5
TSE 15/1P (10 SZT.)	R34RR-05020100302	stal ocynkowana	tak	1	5,5
TSE 15/2P (10 SZT.)	R34RR-05020100503	stal ocynkowana	tak	2	5,5
TSE 15/1 AL (10 SZT.)	R34RR-05020100203	aluminium	nie	1	5,0