

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ szyny wykonane zgodnie z normą PN-EN 60715
- ✓ trwałe zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych
- ✓ wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

ZASTOSOWANIE


Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.

WYMIARY

L	6
A	32
B	16,5
C	15
D	1,5
E	5,2
F	6
G	3
H	5,2
I	6
J	12,8
K	25

CERTYFIKATY I NORMY

Normy szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

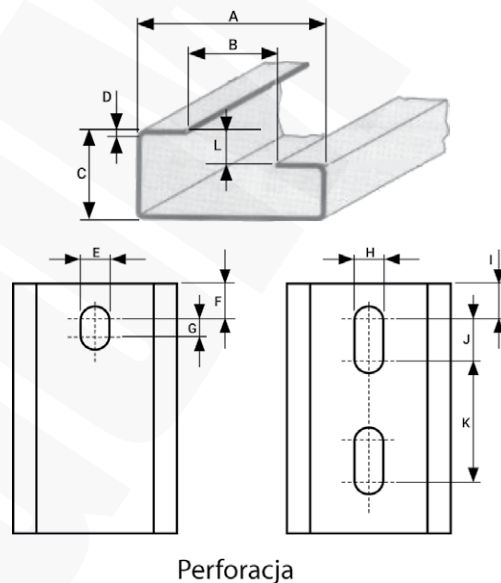

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Perforacja	Przekrój dla szyn pełnych [mm²]	Długość [m]
TSE 32/1	R34RR-05020100800	stal ocynkowana	nie	92	1
TSE 32/2	R34RR-05020101101	stal ocynkowana	nie	92	2
TSE 32/2P	R34RR-05020101201	stal ocynkowana	tak	92	2
TSE 32/1 AL	R34RR-05020100901	aluminium	nie	98	1