

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ szyny wykonane zgodnie z normą PN-EN 60715
- ☒ trwałe zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych
- ☒ wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

ZASTOSOWANIE

Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.

DANE MECHANICZNE



Przekrój dla szyn pełnych [mm²] 46

WYMIARY

A	35
B	25
C	7,5
D	1
F	6
G	3
H	5,2
I	6
J	12,8
K	25

CERTYFIKATY I NORMY

Normy szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

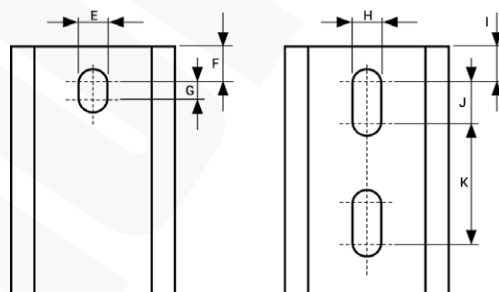

Perforacja

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Perforacja	Długość [m]	E
TSE 35/1 (10 SZT.)	R34RR-05020101503	stal ocynkowana	nie	1	5,2
TSE 35/2 (10 SZT.)	R34RR-05020101903	stal ocynkowana	nie	2	5,2
TSE 35/1P (10 SZT.)	R34RR-05020101803	stal ocynkowana	tak	1	5,2
TSE 35/2P (10 SZT.)	R34RR-05020102003	stal ocynkowana	tak	2	5,2
TSE 35/2P (18x6,2) (10 SZT.)	R34RR-05020102023	stal ocynkowana	tak	2	6,2
TSE 35/1 AL (10 SZT.)	R34RR-05020103003	aluminium	nie	1	5,2