

Zacisk ochronny MZO-...16 mocowany do szyn montażowych

CECHY I KORZYŚCI



zaciski wykonane z wysokiej jakości mosiądzu



montaż na szynie TSE 35

DANE MECHANICZNE



Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +110
Materiał korpusu	poliamid 6.6
Materiał śruby	stal cynkowana
Materiał zacisku	mosiądz
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	5,5/1
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PZ2
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	sześciokąt kwadrat
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	1,9
Bezhalogenowe	tak

WYMIARY

S	6
D	9

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-1; PN-EN IEC 60947-1
-------	---------------------------------------

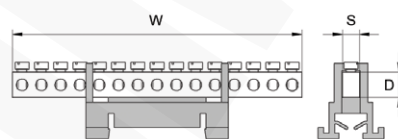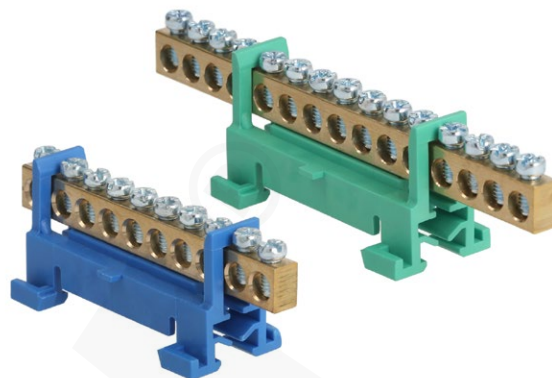

Typ	Indeks Ergom	W	Kolor	Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm²]
MZO-N 7x16 (10 SZT.)	R33RA-01010106001	51	niebieski	7x16
MZO-N 8x16 (10 SZT.)	R33RA-01010106101	58,2	niebieski	8x16
MZO-N 10x16 (10 SZT.)	R33RA-01010106201	71,3	niebieski	10x16
MZO-N 12x16 (10 SZT.)	R33RA-01010106301	84	niebieski	12x16
MZO-N 13x16 (10 SZT.)	R33RA-01010106401	90	niebieski	13x16
MZO-N 15x16 (10 SZT.)	R33RA-01010106501	103,6	niebieski	15x16
MZO-PE 7x16 (10 SZT.)	R33RA-01010107001	51	zielony	7x16
MZO-PE 8x16 (10 SZT.)	R33RA-01010107101	58,2	zielony	8x16
MZO-PE 10x16 (10 SZT.)	R33RA-01010107201	71,3	zielony	10x16
MZO-PE 12x16 (10 SZT.)	R33RA-01010107301	84	zielony	12x16
MZO-PE 13x16 (10 SZT.)	R33RA-01010107401	90	zielony	13x16
MZO-PE 15x16 (10 SZT.)	R33RA-01010107501	103,6	zielony	15x16