CECHY I KORZYŚCI

- szybki montaż za pomocą wkrętów lub blachowkrętów
- membrana umożliwia łatwe dławienie kabli
- wysoki stopień ochrony przed kurzem i wodą IP 65
- gotowy zestaw do standardowych projektów instalacji elektrycznych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10

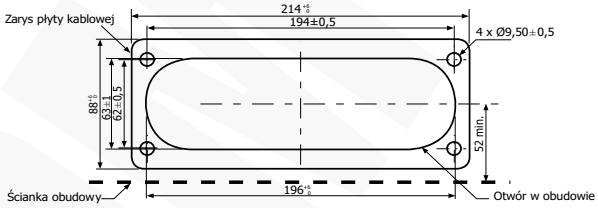

DANE MECHANICZNE

Materiał	polipropylen wzmacniany włóknem szklanym i elastomer TPE, bezhalogenowe
Temp. pracy [°C]	-20 ÷ +125
Montaż	Zestaw typu ZNFL (wkręty + nakrętki)

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP65 (z zainstalowanymi kablami i bez kabli)
Normy	PN-EN 60529:1991+A1; PN-EN 60670-1:2005

Typ	Indeks Ergom	Średnica kabla [mm]
FL 21Z1 (10 SZT.)	R30RS-04070000101	2x8÷17 mm, 2x5÷10 mm (M16), 2x6÷13 mm, 20x4÷10 mm
FL 21Z2 (10 SZT.)	R30RS-04070000201	2x8÷17 mm, 2x6÷13 mm, 30x4÷10 mm
FL 21Z3 (10 SZT.)	R30RS-04070000301	18x7÷14 mm, 10x4÷10 mm

Data publikacji: 26/8/2024

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.