

Złączki ochronne śrubowe typu ZUO

CECHY I KORZYŚCI



zaciski wykonane z wysokiej jakości mosiądzu




montaż na szynie TSE 35



śruby dociskowe wykonane ze stali ocynkowanej



możliwość bezpośredniego podłączenia linki o przekroju do 35 mm²

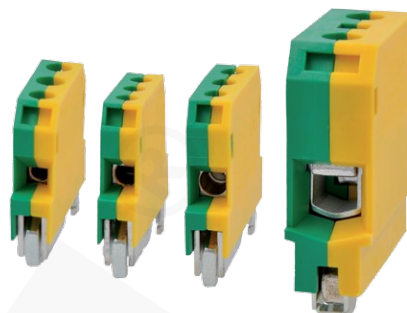

DANE MECHANICZNE

Kolor	żółto-zielony
Materiał korpusu	poliamid
Materiał śruby	stal ocynkowana
Materiał zacisku	mosiądz cynowany
Temperatura pracy [°C]	-25 ÷ +100



DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	690
Wytrzymałość elektryczna [kV/mm]	6

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	IEC 60947-7-2

Typ	Indeks Ergom	Długość odizolowania [mm]	Przekrój znamionowy [mm ²]	Zalecany moment dokręcenia [Nm]
ZUO 4/35 (50 SZT.)	R33RA-01020100323	6	4	0,8
ZUO 10/35 (50 SZT.)	R33RA-01020100423	10	10	1,2
ZUO 16/35 (50 SZT.)	R33RA-01020100503	11	16	2,0
ZUO 35/35	R33RA-01020100601	13	35	2,5