

# Dławnica izolacyjna typu DW...R, DW...RM

## CECHY I KORZYŚCI



dławnice bez nakrętki mocującej i uszczelki



stopień ochrony podwyższona

## DANE MECHANICZNE


<b>Materiał</b>	korpus: poliamid 6.6; uszczelka: PCV plastyfikowane, kolorowe z membraną zaślepiającą
<b>Kolor</b>	szary (RAL 7035)
<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-5 ÷ +70

## CERTYFIKATY I NORMY



<b>Stopień ochrony</b>	IP66
<b>Klasa palności</b>	UL 94 V2
<b>Normy</b>	PN-EN 62444; typ A

## UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
DW 7R (10 SZT.)	E03DK-01170100103	9	18	15		PG7	3÷6	10
DW 9R (10 SZT.)	E03DK-01170100203	9	22	19		PG9	4÷8	10
DW 11R (10 SZT.)	E03DK-01170100303	9	22	22		PG11	5÷10	10
DW 13R (10 SZT.)	E03DK-01170100403	10	23	24		PG13,5	7,5÷13	10
DW 16R (10 SZT.)	E03DK-01170100503	10	23	26		PG16	9,5÷15	10
DW 21R (10 SZT.)	E03DK-01170100603	11	29	32		PG21	13÷19	10
DW 29R (10 SZT.)	E03DK-01170100703	12	29	41		PG29	15÷25	10
DW 36R (10 SZT.)	E03DK-01170100803	14	35	52		PG36	21÷32	10
DW 42R	E03DK-01170100901	16	40	59		PG42	26÷38	1
DW 48R	E03DK-01170101001	18	42	65		PG48	31÷44	1
DW 12RM (10 SZT.)	E03DK-01170200103	8	18	15	M12x1,5		3÷6	10
DW 16RM (10 SZT.)	E03DK-01170200203	8	22	19	M16x1,5		4÷8	10
DW 20RM (10 SZT.)	E03DK-01170200303	9	23	24	M20x1,5		7,5÷13	10
DW 25RM (10 SZT.)	E03DK-01170200403	11	29	32	M25x1,5		13÷19	10
DW 32RM (10 SZT.)	E03DK-01170200503	11	29	41	M32x1,5		15÷25	10
DW 40RM (10 SZT.)	E03DK-01170200603	13	35	52	M40x1,5		21÷32	10
DW 50RM	E03DK-01170200701	13	40	59	M50x1,6		26÷38	1
DW 63RM	E03DK-01170200801	14	42	65	M63x1,7		31÷44	1

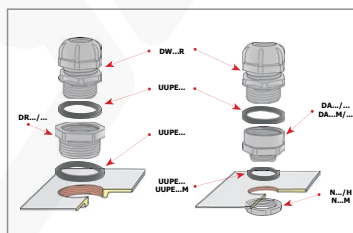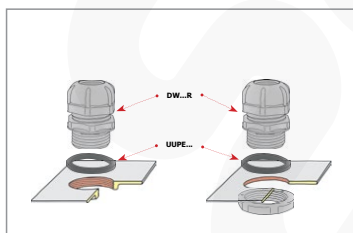

Data publikacji: 29/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłącznie prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.