

Elementy mocujące typu ES

CECHY I KORZYŚCI



łatwy montaż płaskich przewodów



pewny montaż do obudowy dzięki zastosowaniu taśmy samoprzylepnej

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał stal

Mocowanie samoprzylepne

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY


Klasa palności UL 94

UWAGA!

Przed przyklejeniem powierzchnię konstrukcji należy oczyścić z kurzu i tłuszczu benzyną ekstrakcyjną. Element należy docisnąć do przyklejanej powierzchni. Następnie należy poczekać 4 godziny przed zawieszeniem obciążenia.



ES

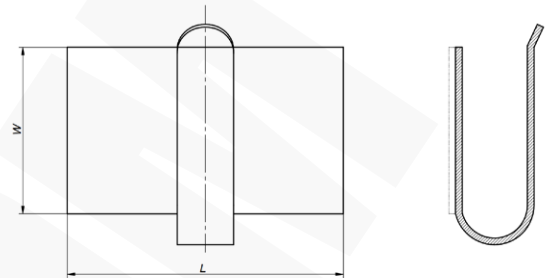

Typ	Indeks Ergom	Maksymalne obciążenie statyczne [g]	L	W
ES31 (100 SZT.)	E01EM-01110210101	200	20	10
ES32 (100 SZT.)	E01EM-01110210201	300	25	15
ES33 (100 SZT.)	E01EM-01110210301	400	30	20