

Taśmy kablowe typu TYS

CECHY I KORZYŚCI

- taśmy kablowe do stosowania w warunkach podwyższonych temperatur
- do zastosowań wewnętrznych
- popularne taśmy kablowe stalowe „z drabinką” do szerokiego zakresu średnic wiązek przewodów

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6 stabilizowany termicznie; stal nierdzewna
Bezhalogenowe	tak
Kolor	naturalny (jasny zielony w różnych odcieniach)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +105
Minimalna temperatura montażu [°C]	0

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275:2020-03

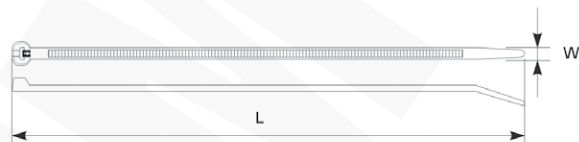

CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TYS 9/3 (100 SZT.)	E01TK-01160100101	8	16	MK III A, MK III PR	92	2,4
TYS 20/3 (100 SZT.)	E01TK-01160100151	8	50	MK III A, MK III PR	200	2,4
TYS 14/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01160100201	18	29	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	140	3,6
TYS 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01160100301	22	45	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	186	4,8
TYS 40/5 (100 SZT.)	E01TK-01160100401	22	102	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	360	4,8
TYS 20/8 (100 SZT.)	E01TK-01160100501	54	50	MK III B, MK III C	223	7,6
TYS 30/8 (100 SZT.)	E01TK-01160100601	54	90	MK III B, MK III C	338	7,6
TYS 70/8 (100 SZT.)	E01TK-01160100701	54	229	MK III B, MK III C	762	7,6