

Uchwyty przewodów typu UZP

CECHY I KORZYŚCI



popularne uchwyty do podtynkowych instalacji elektrycznych



nadają się szczególnie do ścian z cegły i gazobetonu

DANE MECHANICZNE

Materiał kopolimer PE + PP


Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +70

Kolor biały

Otwór montażowy d [mm] 7

UWAGA!

Średnicę otworu montażowego, zależną od rodzaju podłoża, należy dopasować do uchwyty.

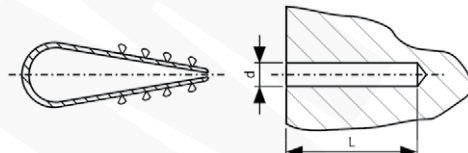

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Otwór montażowy L [mm]	W opakowaniu [szt.]
UZP 1 (100 SZT.)	E01UI-01050100101	max 6	40	100
UZP 2 (50 SZT.)	E01UI-01050200101	6 ÷ 10	50	50