


# Nasuwki izolowane typu NI

## CECHY I KORZYŚCI

- nasuwka z tulejką izolacyjną poliamidową z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją PCV

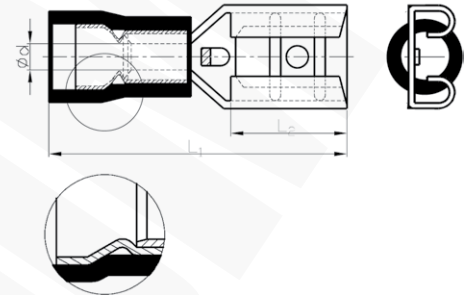

**ERGOM**

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6  
 Materiał mosiądz  
 Pokrycie cynowane galwanicznie  
 Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

## UWAGA!

Końcówki z izolacją PC dostępne na zamówienie.  
 Końcówki na szpuli - szczegóły na [www.ergom.com](http://www.ergom.com)

| Typ                       | Indeks Ergom      | Przekrój [mm <sup>2</sup> ] | Kolor Izolacji | Rozmiar | d   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | Waga [kg] |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|----------------|----------------|-----------|
| NI 2,8-1/0,5 (100 SZT.)   | E10KN-03010100101 | 0,75+1                      | czerwony       | 2,8x0,5 | 1,7 | 19,0           | 6,5            | 0,07      |
| NI 2,8-1/0,8 (100 SZT.)   | E10KN-03010100201 |                             |                | 2,8x0,8 |     |                |                |           |
| NI 4,8-1/0,5 (100 SZT.)   | E10KN-03010100501 |                             |                | 6,3x0,8 |     |                |                |           |
| NI 4,8-1/0,8 (100 SZT.)   | E10KN-03010100601 |                             |                | 2,8x0,5 |     |                |                |           |
| NI 6,3-1/0,8 (100 SZT.)   | E10KN-03010100901 | 1,5+2,5                     | niebieski      | 4,8x0,8 | 2,3 | 19,0           | 6,5            | 0,09      |
| NI 2,8-2,5/0,5 (100 SZT.) | E10KN-03010100301 |                             |                | 4,8x0,5 |     |                |                |           |
| NI 2,8-2,5/0,8 (100 SZT.) | E10KN-03010100401 |                             |                | 4,8x0,8 |     |                |                |           |
| NI 4,8-2,5/0,5 (100 SZT.) | E10KN-03010100701 |                             |                | 2,8x0,8 |     |                |                |           |
| NI 4,8-2,5/0,8 (100 SZT.) | E10KN-03010100801 | 4+6                         | żółty          | 4,8x0,5 | 3,3 | 21,0           | 7,2            | 0,11      |
| NI 6,3-2,5/0,8 (100 SZT.) | E10KN-03010101001 |                             |                | 6,3x0,8 |     |                |                |           |
| NI 6,3-6/0,8 (100 SZT.)   | E10KN-03010101101 |                             |                | 6,3x0,8 |     |                |                |           |
| NI 9,5-6/1,2 (100 SZT.)   | E10KN-03010101201 |                             |                | 9,5x1,2 |     |                |                |           |