


# Wsuwki izolowane typu WI

## CECHY I KORZYŚCI

- ✓ wsuwka z tulejką izolacyjną poliamidową z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- ✓ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ✓ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ✓ do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją PCV

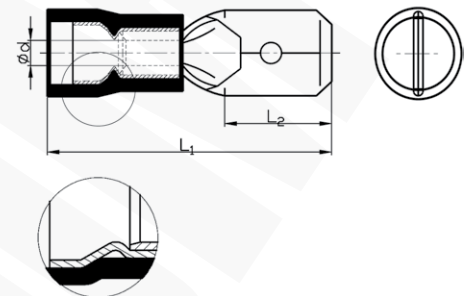

**ERGOM**

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6  
Materiał mosiądz  
Pokrycie cynowane galwanicznie  
Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

| Typ                       | Indeks Ergom      | Przekrój [mm²] | Kolor Izolacji | Rozmiar | d   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | Waga [kg] |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|-----|----------------|----------------|-----------|
| WI 2,8-1/0,5 (100 SZT.)   | E10KN-03020100101 | 0,75÷1         | czerwony       | 2,8x0,5 | 1,7 | 19,4           | 6,5            | 0,04      |
| WI 2,8-1/0,8 (100 SZT.)   | E10KN-03020100201 |                |                | 2,8x0,8 |     |                |                | 0,05      |
| WI 4,8-1/0,5 (100 SZT.)   | E10KN-03020100301 |                |                | 4,8x0,5 |     | 19,9           | 6,7            | 0,06      |
| WI 4,8-1/0,8 (100 SZT.)   | E10KN-03020100401 |                |                | 4,8x0,8 |     |                |                | 0,07      |
| WI 6,3-1/0,8 (100 SZT.)   | E10KN-03020100701 | 1,5÷2,5        | niebieski      | 6,3x0,8 | 2,3 | 22,0           | 7,7            | 0,09      |
| WI 4,8-2,5/0,5 (100 SZT.) | E10KN-03020100501 |                |                | 4,8x0,5 |     | 19,9           | 6,7            | 0,08      |
| WI 4,8-2,5/0,8 (100 SZT.) | E10KN-03020100601 |                |                | 4,8x0,8 |     |                |                | 0,09      |
| WI 6,3-2,5/0,8 (100 SZT.) | E10KN-03020100801 |                |                | 6,3x0,8 |     | 22,0           | 7,7            | 0,1       |
| WI 6,3-6/0,8 (100 SZT.)   | E10KN-03020100901 | 4÷6            | żółty          | 6,3x0,8 | 3,4 | 24,0           | 7,7            | 0,16      |