

Wsuwki konektorowe w szpuli, typu WT...NC

CECHY I KORZYŚCI



wsuwka bez pokrycia galwanicznego cyną do montażu automatem



wsuwki dostarczane są w postaci taśmy nawiniętej na szpuli

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10000

DANE MECHANICZNE

Materiał mosiądz

Pokrycie niecynowane

Rozmiar 6,3 x 0,8

WYMIARY

s 0,38


L₁ 20,0

a₁ 8,7

a₂ 5,0

UWAGA!

Końcówki przystosowane do zaciskania standardowymi aplikatorami.

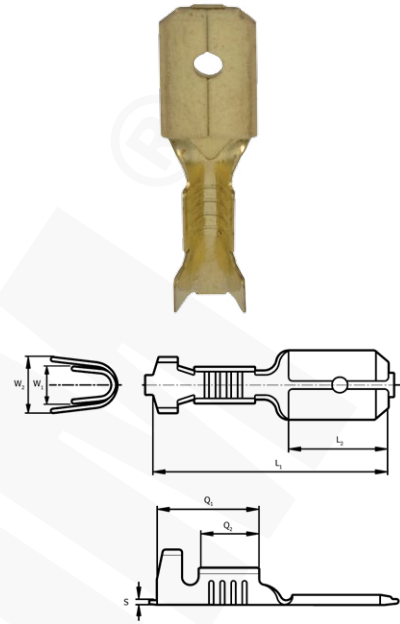

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	L ₂	w ₁	w ₂
WT 6,3-1/0,8 NC (10000 SZT.)	E10KN-02020200403	0,5+1	8,2	3,0	4,5
WT 6,3-2,5/0,8 NC (10000 SZT.)	E10KN-02020200503	1,5+2,5	8,5	3,8	5,5